

Taśma LED

5905339397911



24V



Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m oferują możliwość indywidualnego sterowania segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i gradienty świetlne. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz w wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz i projektach multimedialnych. Zasilanie 24V, CRI 90, 420 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają trwałość i bezproblemową pracę w wymagających realizacjach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 11

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1100

Trzonek (Źródło światła): wires

Rodzaj diody: LED COB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 65

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 10

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie



Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Obsługa standardu: DIGITAL SPI

Ilość diod na metr: 420

39791 LCOB D 11W/M24IP65-CW

Taśma LED

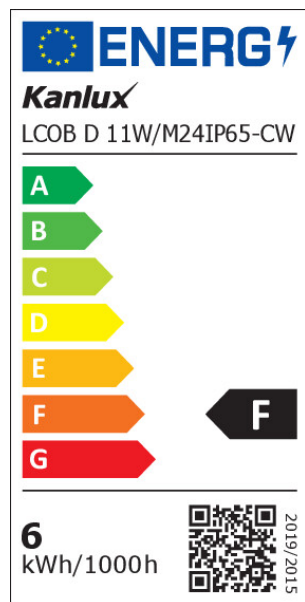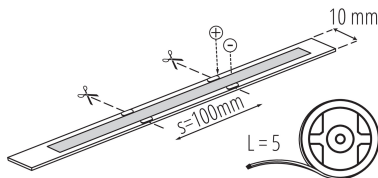

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 0,5m = 5,5
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 0,5m = 6
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 0,5m = 550
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb) : 0
Wysokość źródła światła [mm] : 500
Szerokość źródła światła [mm] : 10
Głębokość źródła światła [mm] : 2
Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313
Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 44
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 51
Współczynnik trwałości : 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96
Zastosowana technologia oświetleniowa : LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS
Połączone źródło światła (CLS) : nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji : nie
Ostona przeciwośnieniowa : nie
Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 128
Gramatura [g] : 196.6
Waga sztuki brutto [g] : 176
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23
Waga kartonu [kg] : 9.83

Taśma LED

Szerokość kartonu [cm]: 30.5


Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.040687

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

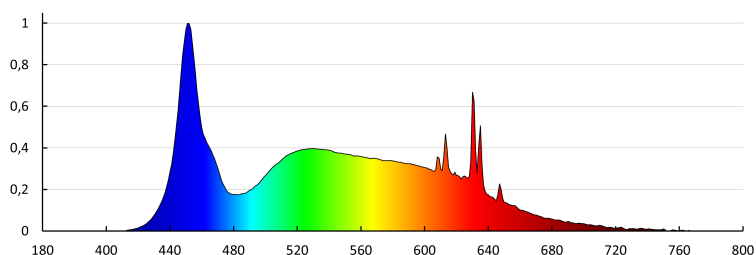

39791 LCOB D 11W/M24IP65-CW

Taśma LED

AKCESORIA

22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
		
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	Pilot do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
		
39526	CON P 10 CCT/D	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526)
		
39527	CON P 10 CCT/D CP	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)
		
39528	CON P 10 CCT/D CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)
		