



- **Czterobiegunowe styczniki instalacyjne**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20
- Napięcia wejścia AC i DC
- Obudowa - moduł instalacyjny, szerokość 54 mm
- Bezpośredni montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
- Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD)
- Zgodne z normą PN-EN 61095
- Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,  

Obwód wyjściowy - dane styków

Liczba i rodzaj zestawów		4 NO, 3 NO + 1 NC, 2 NO + 2 NC			
Znamionowe napięcie robocze		400 V AC			
Znamionowy prąd roboczy	AC1 / AC7a	63 A			
	AC3 / AC7b	20 A			
Znamionowy prąd termiczny		63 A			
Znamionowe napięcie izolacji		500 V AC			
Moc robocza	AC1 / AC7a	14 kW	230 V AC	25 kW	400 V AC
	AC3 / AC7b	4,5 kW	230 V AC	8 kW	400 V AC

Obwód wejściowy - dane cewki

Napięcie sterujące	50/60 Hz AC DC	24, 230 V 24 V
Napięcie odpadowe		0,2...0,75 U _s
Zakres napięcia sterującego		0,85...1,1 U _s (w warunkach eksploatacyjnych)
Maksymalna moc		2,1 W 24, 230 V AC

Pozostałe dane

Trwałość łączeniowa (cykle)	10 ⁵
Trwałość mechaniczna (cykle)	> 10 ⁶
Znamionowy system pracy • przerywany system pracy	30 razy/h współczynnik obciążenia 40%
Wymiary (a x b x h)	85 ❶ x 54 x 67 mm
Masa	330 g
Temperatura otoczenia • pracy	-5...+60 °C (bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopień ochrony obudowy	IP 20 wg PN-EN 60529
Wilgotność względna	≤ 50% 40 °C ≤ 90% 20 °C ❷
Wysokość pracy	0...2 000 m
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia izolacji	2

❶ Długość z zaczepem na szynę 35 mm: 90 mm.


② Należy podjąć specjalne środki w przypadku sporadycznej kondensacji spowodowanej zmianami temperatury.

Tabela kodów

Tabela 1

Kod stycznika instalacyjnego	Konfiguracja styków	Napięcie sterujące cewki
RXC63-40-A024	4 NO	24 V AC 50/60 Hz
RXC63-31-A024	3 NO + 1 NC	24 V AC 50/60 Hz
RXC63-22-A024	2 NO + 2 NC	24 V AC 50/60 Hz
RXC63-40-A230	4 NO	230 V AC 50/60 Hz
RXC63-31-A230	3 NO + 1 NC	230 V AC 50/60 Hz
RXC63-22-A230	2 NO + 2 NC	230 V AC 50/60 Hz
RXC63-40-D024	4 NO	24 V DC
RXC63-31-D024	3 NO + 1 NC	24 V DC
RXC63-22-D024	2 NO + 2 NC	24 V DC

Wymiary

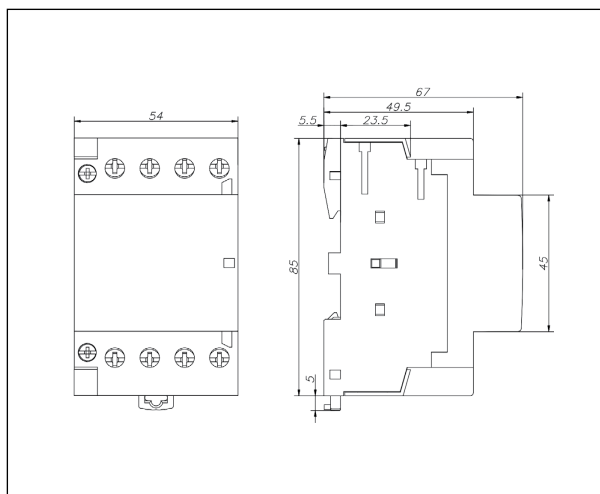

Montaż, akcesoria do styczników


Styczniki instalacyjne **RXC63** przeznaczone są do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 ④ - dostarczane gotowe do montażu. Położenie pracy - musi być pionowe, a nachylenie w każdym kierunku nie może przekraczać $\pm 5^\circ$ (nie powinno być żadnych znaczących wstrząsów i wibracji). **Połączenia:** przekrój przewodów: wejście $2 \times 1,5 \text{ mm}^2 / 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ (twardy drut / elastyczny przewód), wyjście $6...25 \text{ mm}^2 / 6...16 \text{ mm}^2$ (twardy drut / elastyczny przewód), zaciski wejściowe: 2 śruby M3,5, maks. moment dokręcenia zacisku: 0,8 Nm, zaciski wyjściowe: 8 śrub M5, maks. moment dokręcenia zacisku: 3,5 Nm. Do styczników **RXC63** oferowane są dodatkowe zestyki pomocnicze **RXC-AX** (montowane na boku stycznika, zwiększają szerokość o 9 mm).

④ Odległość co najmniej 6 mm między stycznikami zamontowanymi obok siebie.




RXC-AX

Schematy połączeń

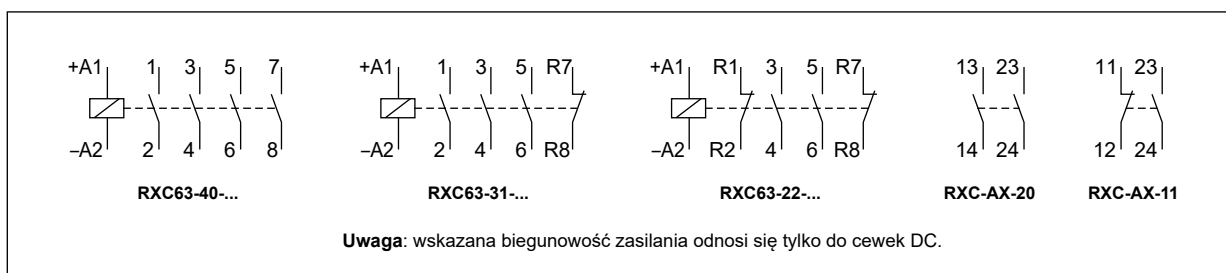

Oznaczenia kodowe do zamówień

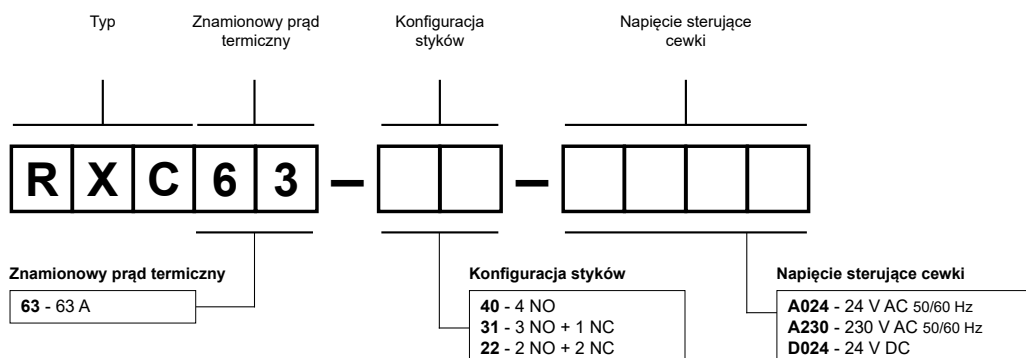

Przykłady kodowania ④:

RXC63-40-A024

stycznik **RXC63**..., znamionowy prąd termiczny 63 A, czterobiegunowy - zestyki 4 NO, napięcie sterujące cewki 24 V AC 50/60 Hz

RXC63-31-D024

stycznik **RXC63**..., znamionowy prąd termiczny 63 A, czterobiegunowy - zestyki 3 NO + 1 NC, napięcie sterujące cewki 24 V DC

④ Oznaczenia kodowe **RXC63**... do składania zamówień znajdują się w Tabeli 1, w kolumnie „Kod stycznika instalacyjnego”.