


## ShNK MAX 2x7 szary

Dwubiegunowy modułowy blok rozdzielczy 2x (5×6 mm<sup>2</sup>, 1×25 mm<sup>2</sup>, 1×35 mm<sup>2</sup>)

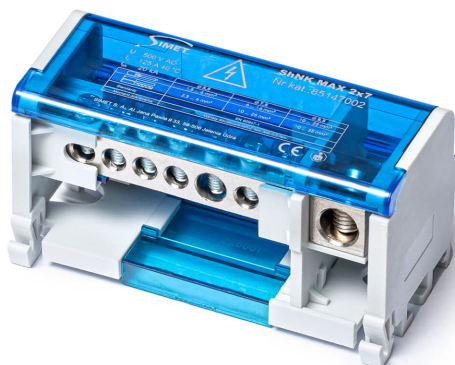

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nr katalogowy         | <b>85147002</b>           |
| Kod EAN               | <b>5907813238079</b>      |
| Oz. handlowe          | <b>ShNK MAX 2x7 szary</b> |
| Cena katalogowa netto | <b>67,90 zł</b>           |
| Podatek VAT           | <b>23%</b>                |
| Opak. zbiorcze        | <b>1</b>                  |
| J. miary              | <b>szt.</b>               |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                             | <b>szary</b>                                                                                      |
| Szerokość                                         | <b>95 mm</b>                                                                                      |
| Wysokość                                          | <b>50 mm</b>                                                                                      |
| Długość                                           | <b>47,5 mm</b>                                                                                    |
| Ilość biegunów                                    | <b>2</b>                                                                                          |
| Możliwość łączenia                                | <b>Cu/Cu</b>                                                                                      |
| Przekrój znamionowy (druć)                        | <b>5 x (2,5...6) mm<sup>2</sup> / 1 x (10...25) mm<sup>2</sup> / 1 x (10...35) mm<sup>2</sup></b> |
| Przekrój znamionowy (linka)                       | <b>5 x (1,5...6) mm<sup>2</sup> / 1 x (6...16) mm<sup>2</sup> / 1 x (10...25) mm<sup>2</sup></b>  |
| Znamionowe napięcie izolacji AC (U <sub>i</sub> ) | <b>500 V</b>                                                                                      |
| Prąd znamionowy (I <sub>e</sub> )                 | <b>125 A 40 °C</b>                                                                                |
| Prąd znamionowy zwarciovowy (I <sub>pk</sub> )    | <b>20 kA</b>                                                                                      |
| Wkręt - śruba dociskowa                           | <b>M5, M8</b>                                                                                     |
| Moment obrotowy dokręcania                        | <b>M5 - 2 Nm, M8 - 3,5 Nm</b>                                                                     |
| Dopuszczalna wilgotność (R <sub>h</sub> )         | <b>≤ 85 %</b>                                                                                     |
| Temperatura pracy                                 | <b>-5 °C ... + 40 °C</b>                                                                          |
| Tworzywo                                          | <b>pokrywa - PC / korpus - PA / szyna - mosiądz</b>                                               |
| Stopień ochrony                                   | <b>IP20</b>                                                                                       |
| Mocowanie                                         | <b>na szynę TS 35 / do płyty montażowej</b>                                                       |

### AKCESORIA

---

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35