


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 85 FS

Numery katalogowe: 6042137



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 85 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

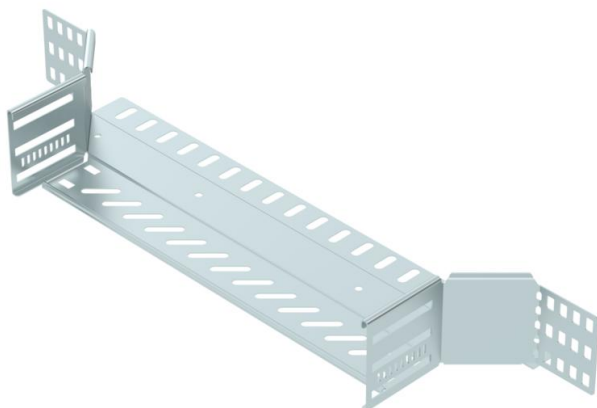

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6042137                     |
| Typ                                        | RAA 840 FS                  |
| Oznaczenie 1                               | Trójnik dostawny            |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych          |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 85x400                      |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 77,4 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,9124 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 85 FS

Numery katalogowe: 6042137



### Wymiary

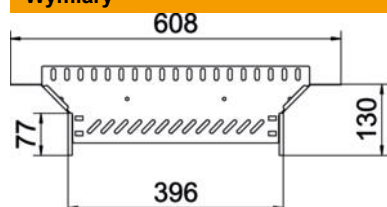

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 400 mm |
| Wysokość       | 85 mm  |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 400 mm |

### Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Szerokość rozgałęzienia                 | 400 mm                       |
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik         |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Grubość materiału, dna                  | 1 mm                         |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Zakres temperatur maks.                 | 120 °C                       |
| Zakres temperatur min.                  | -20 °C                       |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub                    | 18 St.                       |
| Grubość boku                            | 1,25 mm                      |