

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AW 55

Numery katalogowe: 6418597



Ciężki wspornik ściennie- wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy.
Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6418597
Typ	AW 55 41 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B410mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	164,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,7188 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AW 55

Numery katalogowe: 6418597



Wymiary

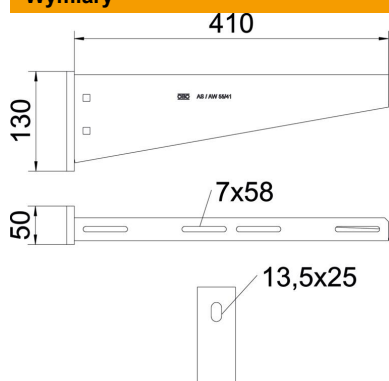


Długość	50 mm
Szerokość	410 mm
Wysokość	130 mm
Wymiar A	50 mm
Wymiar B	410 mm
Wymiar H	130 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
Artykuł EPD	tak
F w kN	5,5 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Średnica otworu	13,5 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

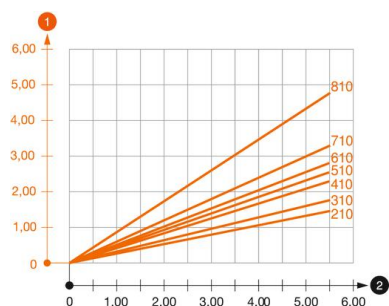

Wykres obciążenia wspornika typ AW 55

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AW 55

Numery katalogowe: 6418597



Obciążenia kotew do mocowania wspornika ściennie-wieszakowego AW 55

Mocowanie ściennie		Maksymalne obciążenie [kN]									
		Szerokość wspornika [mm]									
Kotwa typu		210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35		3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110		3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142		4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#		* Wartości dla szerokości koryta 600 mm									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!