

# Karta charakterystyki technicznej

## HoverCube VH-4, jednostka zasilająca, z FI/LS

Numery katalogowe: 6109780



Jednostka Hovercube VH-4 z zdecentralizowanym zabezpieczeniem wyzwala przełącznik FI/LS bezpośrednio w przypadku przekroczenia / błędu prądu (16 A/ 30 mA). Można go ponownie włączyć bezpośrednio na jednostce zasilającej.

### Wyposażenie:

2 x pojedyncze gniazda zasilające 16 A/250 V z podwyższoną ochroną dotykową, okablowanie do jednego obwodu prądu przemiennego, podłączenie przez 1 zacisk 3-biegunowy, z przegrodą do separacji obwodu i przełącznikiem FI/LS.

Niewyposażona strona z wolną przestrzenią do indywidualnego montażu na miejscu (np. panel maskujący, panel maskujący do urządzeń do zabudowy/Moduł 45).



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6109780                    |
| Typ                                        | VH-4 2SD FILS              |
| Oznaczenie 1                               | Jednostka zasilająca       |
| Oznaczenie 2                               | IP20, FI/LS VDE            |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Kolor                                      | grafitowo-czarny; RAL 9011 |
| Materiał                                   | Poliamid                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 98 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,2745 kg CO2e / 1 Sztuka  |


# Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, jednostka zasilająca, z FI/LS

Numery katalogowe: 6109780



## Wymiary

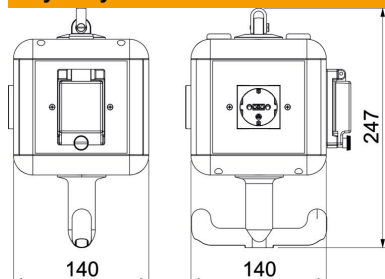

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość  | 247 mm |

## Dane techniczne

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Liczba gniazd zasilających SCHUKO                 | 2                          |
| Gniazdo siłowe CEE – 16 A                         | bez                        |
| Gniazdo siłowe CEE – 32 A                         | bez                        |
| Zasilanie/możliwość przyłączenia                  | inne                       |
| Wyłącznik różnicowoprądowy                        | FI z IFN 0,03 A (Standard) |
| Obsługa                                           | zawieszany                 |
| Wersja wojskowa                                   | brak                       |
| Stopień ochrony                                   | IP 20                      |
| Pozostałe elementy dobudowane i/lub puste miejsca | 1                          |
| Głębokość                                         | 175 mm                     |
| Liczba gniazd zasilających CEE                    | 0                          |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza             | 0                          |