

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3

Numery katalogowe: 3498683



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Möglichkeit montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



St

stal

G

cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498683
Typ	BZ3 8x75/0-20
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ3
Oznaczenie 2	Z dużą podkładką
Dostępny od	01.04.2023
Wytwórca	OBO
Wymiar	M8x75
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3

Numery katalogowe: 3498683



Wymiary

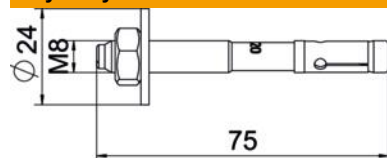

Długość	75 mm
Wymiar L	75 mm

Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoźdź/śrub	Kolek rozprężny
Średnica otworu maks.	8 mm
Średnica otworu min.	8 mm
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	33 mm
Rozmiar klucza	13
Dostępne aprobaty	tak
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż wstępny
System wkręcania: kotwa	Sześciokąt zewnętrzny
Zakres zaciskania maks.	20 mm
Zakres zaciskania min.	0 mm
Gwint calowy	5/16 cala
Klasa odporności ogniowej EN 13501-2	inne
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2