

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS


Numery katalogowe: 6015662



Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

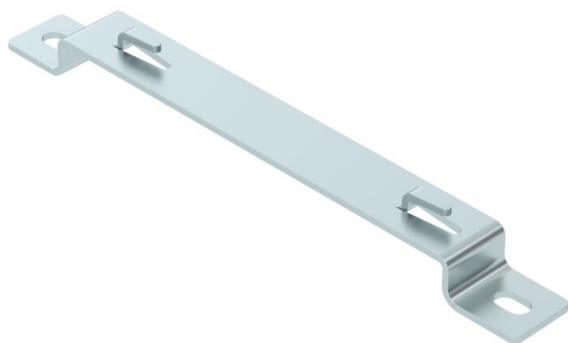

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6015662
Typ	DBLG 20 200 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B200mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	20,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,4808 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015662



Wymiary

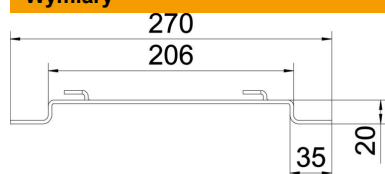

Wysokość	20 mm
Wysokość	0,79 in
Wymiar A	30 mm
Wymiar B	206 mm
Wymiar L	270 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt ścienny- stropowy profil trapezowy
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Zamocowanie korytka	Łącznik mocujący