

# Karta charakterystyki technicznej

## Gniazdo zasilające Schuko 33°, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120302



Gniazdo zasilające pojedyncze, 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-półowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.

Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy  
W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC Poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6120302                          |
| Typ                                        | STD-D3K SRO1                     |
| Oznaczenie 1                               | Gniazdo 33°, pojedyncze, kodowa. |
| Oznaczenie 2                               | z uziemieniem ochronnym          |
| Wytwórca                                   | OBO                              |
| Wymiar                                     | 250V, 10/16A                     |
| Kolor                                      | czerwony; RAL 3001               |
| Materiał                                   | Poliwęglan                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                                |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                            |
| Ciężar                                     | 4 kg                             |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                      |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,142 kg CO2e / 1 Sztuka         |


# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 33°, kodowane, pojedyncze


Numery katalogowe: 6120302



## Wymiary

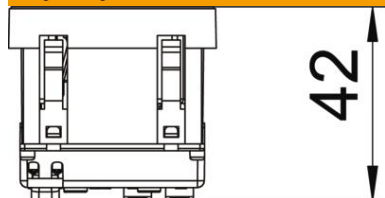

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

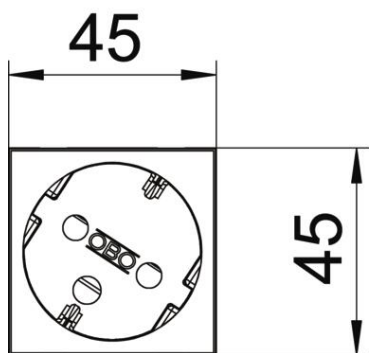

## Dane techniczne

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Pokrywa                                               | Płyta centralna |
| Zamykany                                              | brak            |
| Rodzaj połączenia                                     | Szybkoszłączka  |
| Ilość elementów                                       | 1               |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0               |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0               |
| Liczba biegunów                                       | 2               |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku     |
| Wykonanie                                             | pojedyncze, 33° |
| Wersja powierzchni                                    | matowy          |
| Wykonanie                                             | SCHUKO          |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | brak            |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębić         |
| Pole opisowe                                          | brak            |
| Temperatura eksploatacji maks.                        | 40 °C           |
| Temperatura eksploatacji min.                         | -5 °C           |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | tak             |
| Wyłącznik selektywny                                  | brak            |
| do trudnych warunków (wg VDE)                         | brak            |
| Bezhalogenowy                                         | tak             |
| Montaż izolowany                                      | brak            |

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 33°, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120302



## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Pokrywa                         | brak                                    |
| Kodowanie                       | tak                                     |
| Lampka kontrolna                | brak                                    |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem      | brak                                    |
| Z bezpiecznikiem                | brak                                    |
| Z oświetleniem funkcyjnym       | brak                                    |
| Z oświetleniem orientacyjnym    | brak                                    |
| Sposób montażu                  | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe             | 250 V                                   |
| Prąd znamionowy                 | 16 A                                    |
| Stopień ochrony                 | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Wersja gniazda zasilającego     | Uziemienie ochronne                     |
| Gniazda zasilające ką.          | 33°                                     |
| Głębokość                       | 42 mm                                   |
| Przezroczysty                   | brak                                    |
| Przekręcona wkładka centralna   | tak                                     |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | brak                                    |