


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy FS

Numery katalogowe: 6363702



Wspornik ściennie-sufitowy do uniwersalnego montażu.

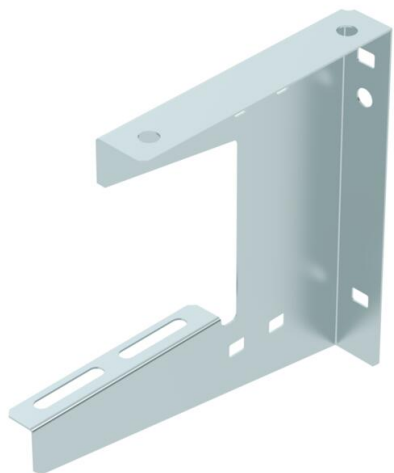

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>St</b> | stal                         |
| <b>FS</b> | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6363702                     |
| Typ                             | WDB L 100 FS                |
| Oznaczenie 1                    | Uchwyt ścienny i sufitowy   |
| Oznaczenie 2                    | wersja lekka                |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | B100mm                      |
| Kolor                           | cyjan                       |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 15 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-stropowy FS

Numery katalogowe: 6363702



### Wymiary

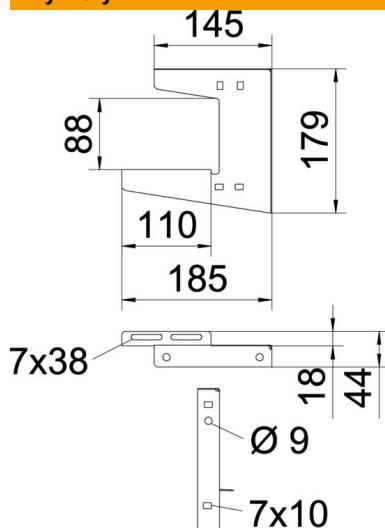

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 185 mm |
| Szerokość      | 110 mm |
| Wysokość       | 179 mm |
| Wymiar A       | 145 mm |
| Wymiar B       | 110 mm |
| Wymiar H       | 179 mm |
| Wymiar h1 (mm) | 88     |
| Wymiar L       | 185 mm |

### Dane techniczne

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Wykonanie                                     | Uchwyt wieszakowy (uchwyt C) |
| F w kN strop                                  | 0,25 kN                      |
| F w kN ściana                                 | 0,25 kN                      |
| Podtrzymanie funkcji                          | brak                         |
| do szerokości min.                            | 100                          |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 8                            |
| Odpowiednie do korytka siatkowego             | tak                          |
| Odpowiednie do drabiny kablowej               | tak                          |
| Odpowiedni do korytka kablowego               | tak                          |
| Odpowiednie do szerokości korytka/drabinek    | 100 mm                       |
| Średnica otworu                               | 7 mm                         |
| Grubość materiału                             | 1 mm                         |
| Zamocowanie korytka                           | przykręcana                  |
| Regulowany                                    | brak                         |

### Mocowanie ścienne

| Kotwa typu      | Maksymalne obciążenie [kN] |      |      |      |      |      |
|-----------------|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                 | Długość wspornika [mm]     |      |      |      |      |      |
| BZ-U 8-30-41/95 | 50                         | 100  | 150  | 200  | 300  | 400  |
|                 | 0,40                       | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,12 |

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.