


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe IKS 60 FS

Numery katalogowe: 6087116

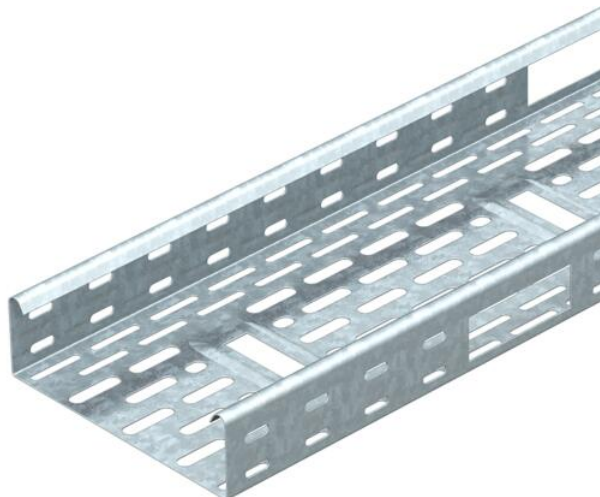

IKS 60 = System instalacyjnych korytek kablowych o wysokości boku 60 mm z dodatkową perforacją boków i dna.
System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% więcej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych.
Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.
Dodatkowe otwory w boku co 300 mm.
Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6087116
Typ	IKS 610 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe IKS
Oznaczenie 2	z przepustem bocznym
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	155,34 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	4,3254 kg CO ₂ e / 1 Metr

Numer katalogowe: 6087116

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe IKS 60 FS

Numery katalogowe: 6087116



Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,7 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,45 kN/m

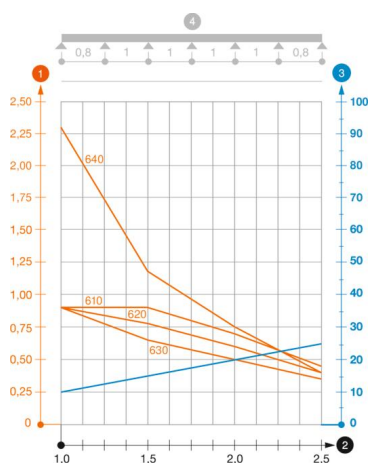

Wykres obciążenia koryta kablowego typ IKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór