


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z otworem na tubus, RKFNUZD3, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7409374

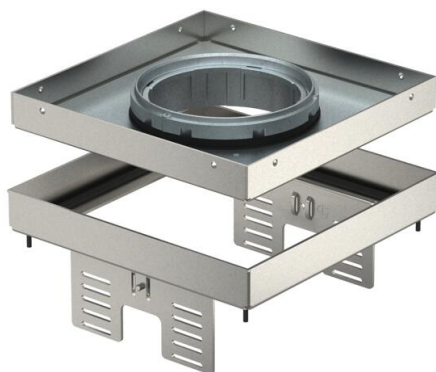

Regulowana, odsprężana kaseta z otworem na tubus wielkości znamionowej 4, do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro, do montażu na puszkach podpodłogowych UZD250-3 lub UZD350-3 w połączeniu z pokrywą montażową DUG.../4, w UGD250-3/4 lub UGD350-3/4. Montaż za pomocą kątownika niwelującego (zamawianego osobno) i aluminiowego profilu puszek podpodłogowych.

Regulowana kaseta z tubusem, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow

Numery katalogowe	7409374
Typ	RKFN2 UZD3 4VS25
Oznaczenie 1	Kaseta kwadratowa
Oznaczenie 2	do tubusa
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x200mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	202 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z otworem na tubus, RKFNUZD3, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409374



Wymiary

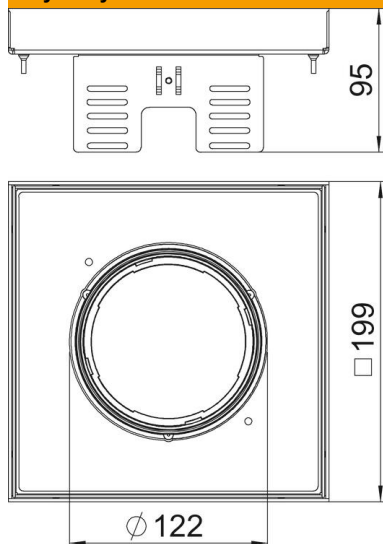

Długość	199 mm
Szerokość	199 mm
Wysokość	95 mm
Wymiar h	95 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	tak
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	201 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	25 mm