

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, podwójna, plastikowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186763



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokoskowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową Zalecamy użycie wanianki dociskowej



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1186763
Typ	BS-U2-K-64 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	58-64mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	19,336 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4963 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186763



Wymiary

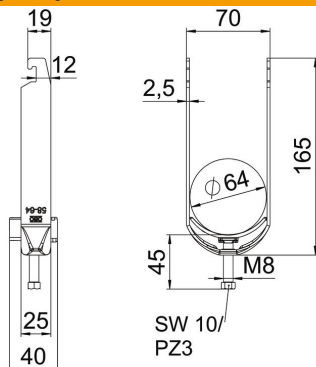

Długość	25 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	165 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	70 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	165 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	64 mm
do średnicy rury min.	58 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	64 mm
Zakres mocowania D min.	58 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen