

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AW 30 A4

Numery katalogowe: 6443621



Średnio ciężki wspornik ściennie- wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy.
Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą
śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w
tym celu odpowiednie elementy dystansowe!



A4 Stal nierdzewna 1.4571

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6443621
Typ	AW 30 31 A4
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	B310mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	60,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,5321 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AW 30 A4

Numery katalogowe: 6443621



Wymiary

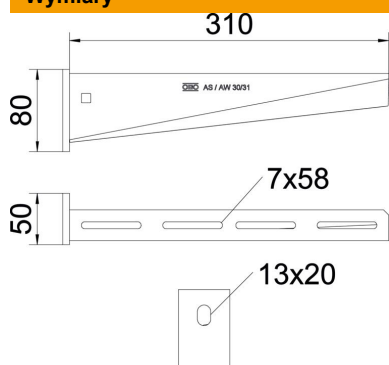


Długość	50 mm
Szerokość	310 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar A	50 mm
Wymiar B	310 mm
Wymiar H	80 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	3 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Średnica otworu	13 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

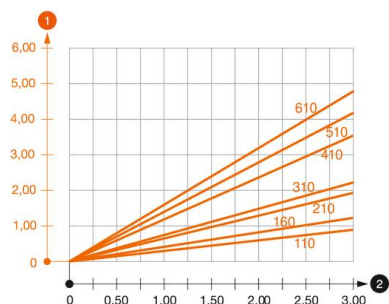

Wykres obciążenia wspornika AW 30

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 30

Obciążenie wspornika	Maksymalne obciążenie F w kN					
	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!