


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6225856



Trójnik dostawny z przyspawanymi szczablami do wszystkich typów drabin kablowych o wysokości boku 60 mm.  
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

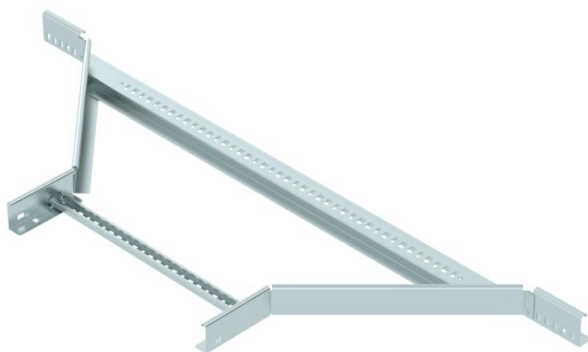

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6225856                     |
| Typ                                        | LAA 650 R3 FS               |
| Oznaczenie 1                               | Trójnik dostawny            |
| Oznaczenie 2                               | do drabinek kablowych       |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 60x500                      |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 373 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 13,4783 kg CO2e / 1 Sztuka  |


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójkąt dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6225856



### Wymiary

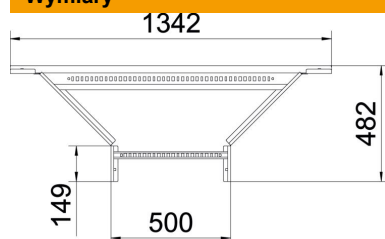

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość  | 60 mm  |
| Wymiar B  | 500 mm |
| Wymiar R  | 300 mm |

### Dane techniczne

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Wersja szczebli                 | Profil perforowany |
| Wykonanie profilu bocznego      | płaski profil      |
| Wersja połączenia               | bez łącznika       |
| Podtrzymanie funkcji            | brak               |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak               |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak               |
| Grubość boku                    | 1,5 mm             |