

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu ochronnego, ze stykami śrubowymi, 4 punkty zaciskowe

Numery katalogowe: 2016250



Schutzleiter- Anschlussklemme Klemmleiste aus Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt $6 \div 16 \text{ mm}^2$, Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. $4 \times 16 \text{ mm}^2$, $4 \times 10 \text{ mm}^2$, $8 \times 6 \text{ mm}^2$ oder $12 \times 4 \text{ mm}^2$.



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2016250
Typ	KL-DBS4x16GN
Oznaczenie 1	Zacisk przewodu ochronnego
Oznaczenie 2	z połączeniem śrubowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	$4 \times 16 \text{ mm}^2$
Kolor	zielony
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,98 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0975 kg CO ₂ e / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu ochronnego, ze stykami śrubowymi, 4 punkty zaciskowe

Numery katalogowe: 2016250



Wymiary

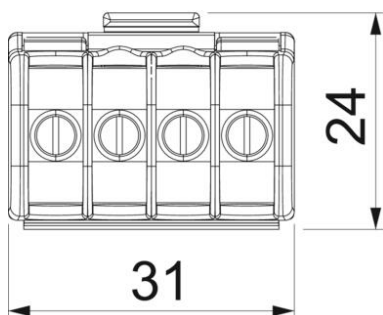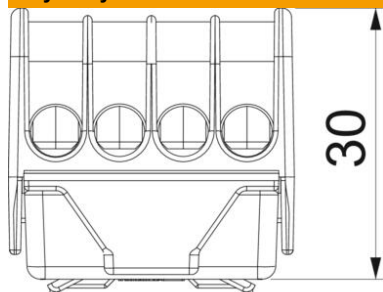

Dane techniczne

Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	16 mm ²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	4 mm ²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	4
Liczba punktów zaciskowych na biegun	1
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Materiał izolacyjny	Temoplast
Sposób montażu	inne
Przekrój znamionowy maks.	16 mm ²
Przekrój znamionowy min.	6 mm ²
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	76 A
Liczba biegunów	1
Przekrój	maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x16mm ² , 4x10mm ² , 8x6mm ² lub 12x4mm ² mm ²