


# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne LE-IE

Numery katalogowe: 6130222



Ruchome naroże wewnętrzne jako kształtka do zmiany kierunku kanałów instalacyjnych LE i AXIS.  
Z okładziną segmentową i regulacją kątową w zakresie 75° - 105°.

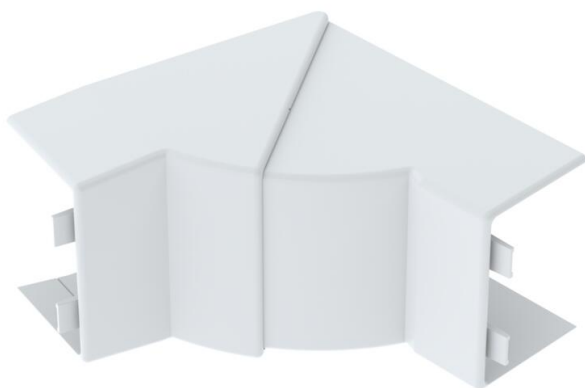

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawow

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6130222                                   |
| Typ                                        | AX AI6040 b/c                             |
| Oznaczenie 1                               | Naroże wewnętrzne                         |
| Oznaczenie 2                               | LE 40x60 9010                             |
| Wytwórca                                   | OBO                                       |
| Wymiar                                     | 111x60x111                                |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                   | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 4                                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                                     |
| Ciężar                                     | 5,66 kg                                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3503 kg CO2e / 1 Sztuka                 |


# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne LE-IE

Numery katalogowe: 6130222



### Wymiary

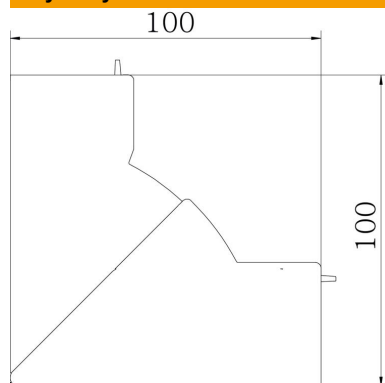

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 111 mm |
| Szerokość | 111 mm |
| Wysokość  | 60 mm  |

### Dane techniczne

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Wykonanie            | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania     | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji | brak               |
| Bezhalogenowy        | tak                |
| Folia ochronna       | brak               |
| Zakres kąta min.     | 75 mm              |