

Karta charakterystyki technicznej

Przegroda GKH-TW70

Numery katalogowe: 6114290



Przegroda bezhalogenowa z PC/ABS do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 GKH (GA) oraz kolumnach zasilających ISS do rozdzielania różnych instalacji.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6114290
Typ	GKH-TW70
Oznaczenie 1	Przegroda bezhalogenowa
Oznaczenie 2	do GKH
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	14 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,7748 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Przegroda GKH-TW70

Numery katalogowe: 6114290



Wymiary

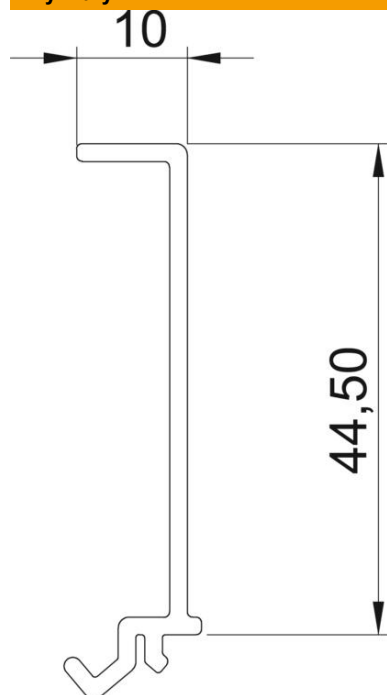

Długość	2 000 mm
Szerokość	44,5 mm
Wysokość	10 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Pojedyncza
Rodzaj mocowania	wtykany
Odpowiednie do wysokości kanału	70
Bezhalogenowy	tak
Stopień ochrony	IP 30
Odporność kod IK	IK08
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C