

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, lekka

Numery katalogowe: 1003232



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

\* Wielkości 3 i 4 nie nadają się do gwoździarek gazowych

\* Rozmiary od 3 do 21 nie są odpowiednie dla narzędzi do ustawiania kołków

## Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1003232                    |
| Typ                                        | 604 23 G                   |
| Oznaczenie 1                               | Obejma mocująca            |
| Oznaczenie 2                               | jednołapkowa               |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | 23mm                       |
| Materiał                                   | Stal                       |
| Powierzchnia                               | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 0,49 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0099 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, lekka

Numery katalogowe: 1003232



## Wymiary

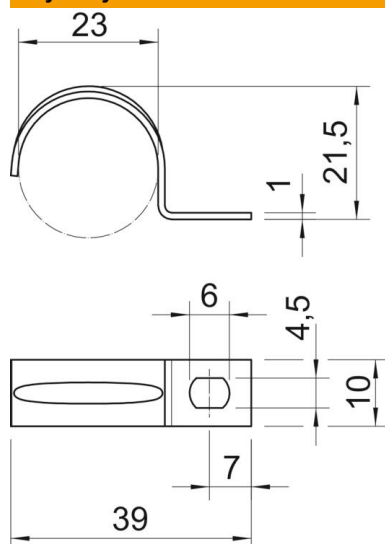

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 39 mm   |
| Szerokość | 10 mm   |
| Wysokość  | 21,5 mm |
| Wymiar A  | 7 mm    |
| Wymiar b  | 10 mm   |
| Wymiar D  | 23 mm   |
| Wymiar d  | 4,5 mm  |
| Wymiar e  | 6 mm    |
| Wymiar H  | 21,5 mm |
| Wymiar L  | 39 mm   |
| Wymiar t  | 1 mm    |

## Dane techniczne

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany                            | brak           |
| Ilość przewodów/rur                            | 1              |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak           |
| Bezhalogenowy                                  | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | 4,5 x 6 mm     |
| Grubość materiału                              | 1 mm           |
| średnica znamionowa                            | 23 mm          |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |