

# Karta charakterystyki technicznej

## Szybkozłączka

Numery katalogowe: 6016561



Szybkozłączka do bezśrubowego łączenia wzdłużnego korytek siatkowych bez specjalnych narzędzi dla korytek do szerokości 150 mm. Przy wyborze łącznika proszę wziąć pod uwagę grubość drutu korytka siatkowego.  
Rys. Umieszczenie i ilość łączników korytek siatkowych.

50 - 150 mm = 2 szt.




**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawowe

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6016561                                            |
| Typ                                                    | GRS 4.8 DD                                         |
| Oznaczenie 1                                           | Łącznik uniwersalny                                |
| Oznaczenie 2                                           | do korytek siatkowych                              |
| Wytwórca                                               | OBO                                                |
| Wymiar                                                 | d 4,8mm                                            |
| Kolor                                                  | cyjan                                              |
| Materiał                                               | Stal                                               |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                                 |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                              |
| Ciężar                                                 | 2,5 kg                                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                                        |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,1063 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka             |

### Wymiary

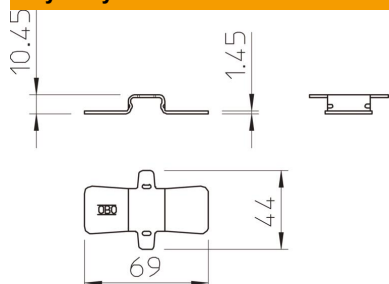

|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar         | 69 x 44 |
| Długość        | 69 mm   |
| Szerokość      | 44 mm   |
| Szerokość      | 1,73 in |
| Wysokość       | 11 mm   |
| Wysokość       | 0,43 in |
| Grubość blachy | 1,45 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Szybkozłączka

Numery katalogowe: 6016561



### Dane techniczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Wykonanie                         | Łącznik wzdłużny   |
| Podtrzymanie funkcji              | brak               |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak                |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | brak               |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | brak               |
| Łącznik przegubowy poziomy        | brak               |
| Łącznik przegubowy pionowy        | brak               |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak               |
| Rodzaj połączenia                 | Łącznik bezśrubowy |