

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał instalacyjny z tkaniną ogniochronną PYROLINE® Rapid PLM, wysokość kanału 44 mm, FS  
Numery katalogowe: 7218000



Metalowy kanał instalacyjny z pęczniącą tkaniną ogniochronną, do zabezpieczonego przed ogniem prowadzenia kabli. Klasyfikowany jako kanał instalacyjny EI30, EI60 i EI90 zgodnie z EN 13501-2, sprawdzony zgodnie z EN 1366-5. Kanał przez określony w klasyfikacji czas zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i zabezpiecza przed skutkami pożaru kabla.

Nadaje się do montażu bezpośrednio na ścianie i suficie, pod podłogą systemową lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Możliwy przesunięty montaż pokrywy w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

Numery katalogowe	7218000
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny metalowy
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x40x2000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	143 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał instalacyjny z tkaniną ogniochronną PYROLINE® Rapid PLM, wysokość kanału 44 mm, FS

Numer katalogowe: 7218000



## Wymiary

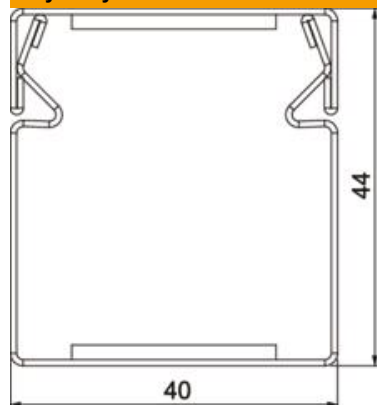

Długość	2 000 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	44 mm
Wymiar B	40 mm
Wymiar H	44 mm

## Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	inne
Klasyfikacja EI - kanał instalacyjny	90
Z perforacją	tak
Przekrój poprzeczny	1280 mm <sup>2</sup>
Odporność kod IK	IK10
Przegrody możliwe	brak
Płaszcz	Stal
Wysokość wewnętrzna	38 mm
Szerokość wewnętrzna	38 mm