

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015697



Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6015697
Typ	DBLG 20 600 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B600mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	66,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,4745 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015697



Wymiary

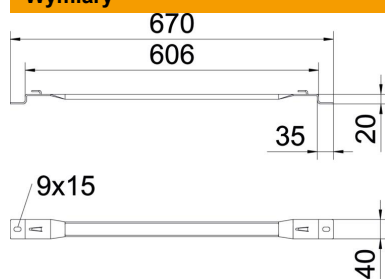

Wysokość	20 mm
Wysokość	0,79 in
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	606 mm
Wymiar L	670 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt ścienny- stropowy profil trapezowy
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Zamocowanie korytka	Łącznik mocujący