

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy A2

Numery katalogowe: 6016574



Łącznik stykowy do korytek siatkowych typu SGR.

Wraz ze śrubą FRS M8 x 20 z nakrętką kombi.

Rys. Umieszczenie i ilość łączników korytek siatkowych.

50 - 150 mm = 2 szt.

200 - 300 mm = 3 szt.

400 - 450 mm = 4 szt.

500 - 600 mm = 5 szt.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6016574
Typ	GUV 6 A2
Oznaczenie 1	Łącznik U
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	24x28x30
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,154 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,2474 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy A2

Numery katalogowe: 6016574



Wymiary

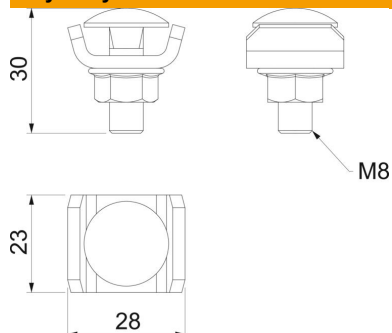

Wymiar	24 x 28
Długość	24 mm
Szerokość	28 mm
Szerokość	1,1 in
Wysokość	30 mm
Wysokość	1,18 in

Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Pasuje do drutu korytka siatkowego min.	6 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Rodzaj połączenia	łącznik śrubowy