

# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa rurowa aluminiowa, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046026



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



**Alu** aluminium

### Dane podstawowe

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Numery katalogowe               | 2046026         |
| Typ                             | SV40W ALU       |
| Oznaczenie 1                    | Mufa aluminiowa |
| Oznaczenie 2                    | bez gwintu      |
| Wytwórca                        | OBO             |
| Wymiar                          | Ø40mm           |
| Materiał                        | aluminium       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20              |
| Jednostka opakowania            | Sztuk           |
| Ciężar                          | 4 kg            |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.     |


# Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa aluminiowa, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046026



## Wymiary

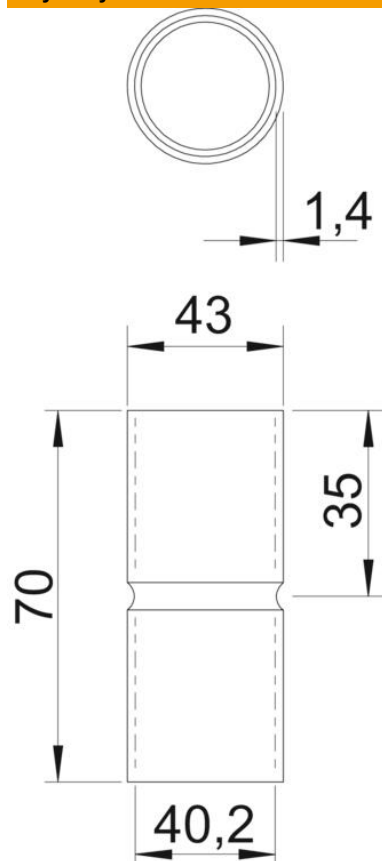

|          |         |
|----------|---------|
| Długość  | 70 mm   |
| Wymiar D | 43 mm   |
| Wymiar d | 40,2 mm |
| Wymiar L | 70 mm   |
| Wymiar I | 35 mm   |
| Wymiar t | 1,4 mm  |

## Dane techniczne

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wykonanie                      | Wtyk   |
| Do średnicy rury               | 40 mm  |
| Wielkość:                      | 40     |
| Bezhalogenowy                  | tak    |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | brak   |
| Powierzchnia szczotkowana      | brak   |
| Powierzchnia polerowana        | brak   |
| Zakres temperatur maks.        | 250 °C |
| Zakres temperatur min.         | -45 °C |
| Dwuczęściowy                   | brak   |