

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa styku

Numery katalogowe: 6113212



Pokrywa styku do estetycznego łączenia odcinków kanałów Rapid 45-2. Pokrywy styku są nakładane. Do szerokości kanału 130 mm.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6113212                                   |
| Typ                                        | GK-KS45-2LGR                              |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa stykowa                           |
| Oznaczenie 2                               | do Rapid 45-2 130                         |
| Wytwórca                                   | OBO                                       |
| Wymiar                                     | 133x55x15                                 |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035                      |
| Materiał                                   | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 6                                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                                     |
| Ciężar                                     | 0,707 kg                                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0496 kg CO2e / 1 Sztuka                 |


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa styku

Numery katalogowe: 6113212



### Wymiary

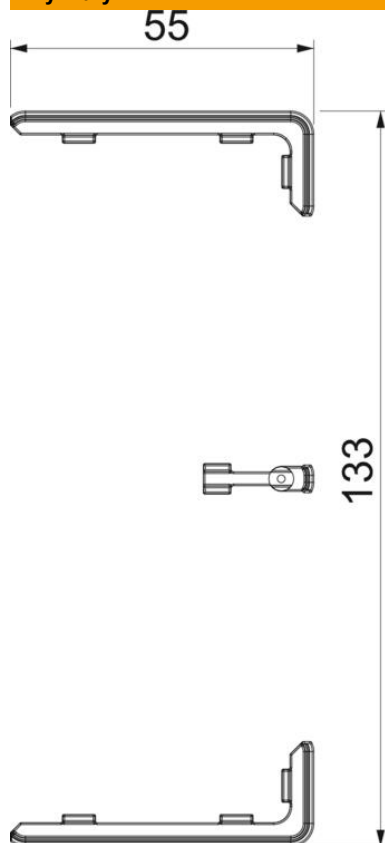

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 15 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Wysokość  | 17 mm |

### Dane techniczne

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Wykonanie               | Laminowanie przycinanego kanału |
| Rodzaj mocowania        | Przesuwanie (przed montażem)    |
| Kształt                 | symetryczne                     |
| dla szerokości kanału   | 130 mm                          |
| do wysokości kanału     | 53 mm                           |
| Bezhalogenowy           | tak                             |
| Szerokość pokrywy       | 45 mm                           |
| Stopień ochrony         | IP 20                           |
| Odporność kod IK        | IK08                            |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C                           |
| Zakres temperatur min.  | -15 °C                          |