

# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 FS

Numery katalogowe: 6312330




|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | stal                         |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich drabin kablowych szerokorzęściowych o wys. boku 110 mm.  
Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.

## Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6312330                     |
| Typ                                        | WLB 90 112 FS               |
| Oznaczenie 1                               | Łuk 90°                     |
| Oznaczenie 2                               | do drabinek szerokorzp.110  |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 110x200                     |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 881,8 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 22,9173 kg CO2e / 1 Sztuka  |

## Wymiary

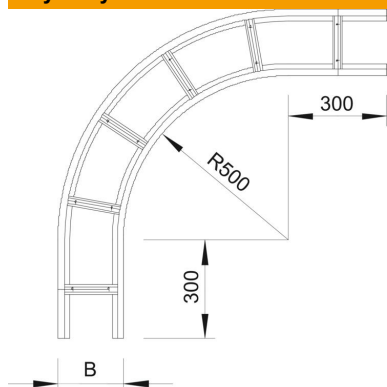

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość  | 110 mm |
| Wymiar B  | 200 mm |
| Wymiar R  | 200 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 FS

Numery katalogowe: 6312330



## Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wygięcie (kąt)                  | 90°                   |
| Wersja szczebli                 | Profil nieperforowany |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Zmiana kierunku                 | poziomy               |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Perforacja boczna               | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak                   |
| Grubość boku                    | 2 mm                  |