

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124173



Ze śrubami z tworzywa sztucznego, odporny na korozję, z otworem wzdłużnym do mocowania za pomocą śrub do drewna lub kołków wbijanych 5 mm.



PS

Polistyren

Dane podstawow

Numery katalogowe	2124173
Typ	3080 LGR
Oznaczenie 1	Obejma SOM
Wytwórca	OBO
Wymiar	6-17mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,926 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0282 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt SOM, pojedynczy

Numery katalogowe: 2124173



Wymiary

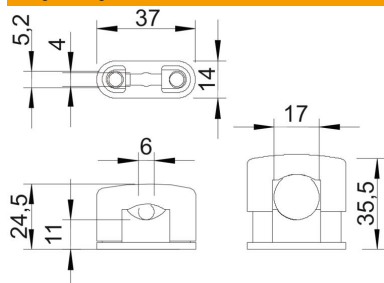

Wymiar b	14 mm
Wymiar b1	4 mm
Wymiar b2	5,2 mm
Wymiar d maks.	17 mm
Wymiar d min.	6 mm
Wymiar H1	11 mm
Wymiar H2	24,5 mm
Wymiar H3	35,5 mm
Wymiar L	37 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Śruba	M6 x 18
Zakres mocowania D maks.	17 mm
Zakres mocowania D min.	6 mm
odporny na działanie promieni UV	brak