


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podtynkowa 200

Numery katalogowe: 2003130

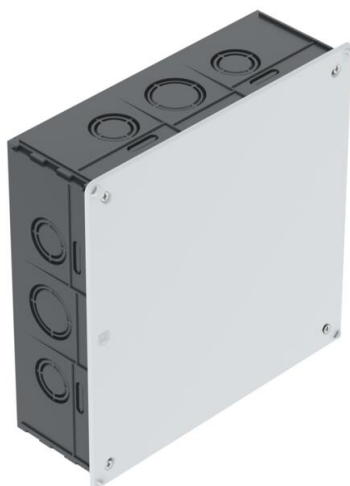

Puszka podtynkowa, do zastosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 65 mm. Z pokrywą i śrubami do pokryw (15 mm). Płaska krawędź pokrywy, chropowata powierzchnia pokrywy.

- 4 boczne przepusty rurowe kombinowane Ø 34,6 i 28,5 mm
- 8 bocznych przepustów rurowych kombinowanych Ø 28,5 i 21,5 mm
- 8 bocznych wejść na kable płaskie
- 2 wejścia rurowe kombinowane Ø 34,6 i 28,5 mm w podstawie
- 2 wejścia na kable płaskie w podstawie



**PS** Polistyren

### Dane podstawow

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2003130                                |
| Typ                                                    | UV 200 K                               |
| Oznaczenie 1                                           | Puszka podtynkowa                      |
| Oznaczenie 2                                           | Podtynkowe                             |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 200x200x65                             |
| Kolor                                                  | czarny                                 |
| Materiał                                               | Polistyren                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 10                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 35,714 kg                              |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 1,2053 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podtynkowa 200

Numery katalogowe: 2003130



### Wymiary

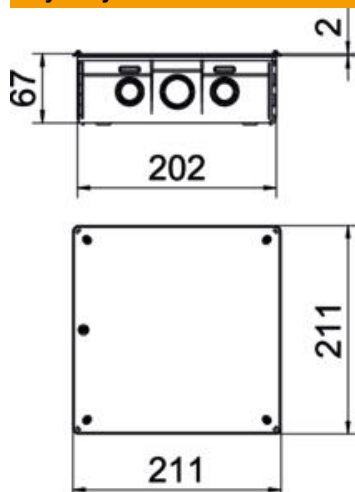

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 200 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość  | 65 mm  |
| Wymiar A  | 260 mm |
| Wymiar B  | 210 mm |
| Wymiar H  | 65 mm  |

### Dane techniczne

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Liczba wlotów               | 24                                                              |
| Rodzaj wejścia              | Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle                   |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Przetłoczenia pod dławiki                                       |
| Wykonanie                   | Pojedynczy                                                      |
| Model                       | Puszka/skrzynka instalacyjna                                    |
| Montaż                      | bez                                                             |
| Pokrywa                     | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy         | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu              | brak                                                            |
| Wejścia                     | 24                                                              |
| Materiał samogasnący        | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                     | kwadratowa                                                      |
| Podtrzymanie funkcji        | bez                                                             |
| Wysokość podłogi min.       | 67 mm                                                           |
| Bezhalogenowy               | brak                                                            |
| Z ekranem                   | brak                                                            |
| Z nakładką przybijaną       | brak                                                            |
| Ze śrubami                  | brak                                                            |
| Sposób montażu              | Instalacja podtynkowa                                           |
| Przekrój znamionowy min.    | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| Możliwość plombowania       | brak                                                            |
| Odporny na uderzenia        | tak                                                             |
| Stopień ochrony             | IP 20                                                           |
| Wspornik                    | bez                                                             |
| Hermetyczna                 | brak                                                            |
| Napięcie znamionowe         | 400 V                                                           |