

Karta charakterystyki technicznej

Płyta nakładana, szerokość kanału 100 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218166



Płyta nakładana do montażu podwieszanego kanału instalacyjnego PYROLINE® Rapid PLM.
Punkt podwieszenia dla dwóch prętów gwintowanych M10, nadaje się do nakładania w miejsca styku kanałów i elementów kształtowych.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7218166
Typ	PLM SU 100 RW
Oznaczenie 1	Wspornik
Oznaczenie 2	do montażu podwieszanego
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x67x12
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	32 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0731 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Płyta nakładana, szerokość kanału 100 mm, czysta biel

Numery katalogowe: 7218166



Wymiary

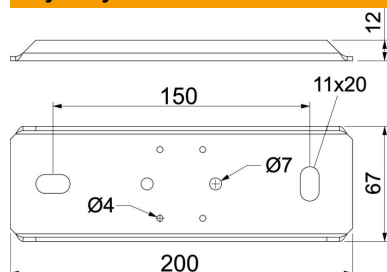

Długość	200 mm
Szerokość	67 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar b	150 mm

Dane techniczne

Typ akcesoriów	Adapter drążka gwintowanego
Osprzęt	tak
Część zamienna	brak