

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa LG 110, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6216432



Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 110 mm, z przynitowanymi szczelami typu C, otwartymi.  
Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdą Państwo w zakładce Systemy drabin pionowych.  
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6216432                               |
| Typ                                                    | LG 115 VS 3 FT                        |
| Oznaczenie 1                                           | Drabinka kablowa                      |
| Oznaczenie 2                                           | perforowany, ze szczelami VS          |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 110x500x3000                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                 |
| Materiał                                               | Stal                                  |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową         |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                  |
| Ciężar                                                 | 469,533 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                              |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 10,4622 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 110, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6216432



## Wymiary

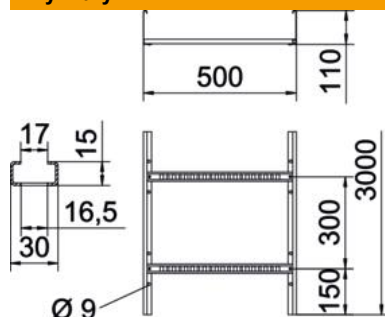

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Wymiar                    | 110x500x3000 |
| Długość                   | 3 000 mm     |
| Szerokość                 | 500 mm       |
| Wysokość                  | 110 mm       |
| Wymiar B                  | 500 mm       |
| Wymiar szczeliny szczelby | 16,50        |

## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Wersja szczelby                 | Profil perforowany                      |
| Wykonanie profilu bocznego      | płaski profil                           |
| Zamocowanie szczelby            | łączone nitami jednostronnie zamykanymi |
| System montażowy                | Podłoga Strop Montaż                    |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                                    |
| Przekrój poprzeczny             | 475 cm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój poprzeczny             | 47500 mm <sup>2</sup>                   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                                    |
| Perforacja boczna               | tak                                     |
| Rozstaw szczelby                | 300 mm                                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                                    |
| Grubość boku                    | 1,5 mm                                  |

# Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 110, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6216432



## Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 2 m       |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 5 m       |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 3,1 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 2 kN/m    |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 1,4 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,5 m          | 0,9 kN/m  |
| Rozstaw podpór 4,0 m          | 0,65 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m          | 0,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 5,0 m          | 0,5 kN/m  |



### Diagram obciążenia drabiny kablowej typ LG 110 VS

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór