

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa naroża płaskiego, gładka

Numery katalogowe: 6114250



Pokrywa naroża płaskiego bezhalogenowa z PC/ABS.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawow

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6114250                                   |
| Typ                                        | GKH-OTGFRW                                |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa, bezhalogenowa                    |
| Oznaczenie 2                               | do naroża płaskiego, gładka               |
| Wytwórca                                   | OBO                                       |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                   | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                                     |
| Ciężar                                     | 13 kg                                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,2 kg CO2e / 1 Sztuka                    |


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa naroża płaskiego, gładka

Numery katalogowe: 6114250



### Wymiary

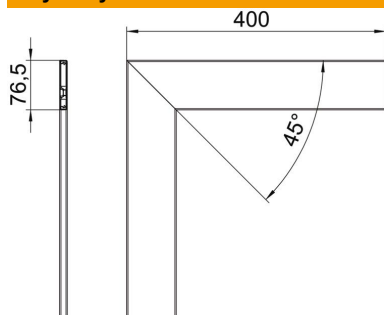

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 400 mm  |
| Szerokość | 76,5 mm |
| Wysokość  | 12 mm   |

### Dane techniczne

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Wykonanie               | gładka               |
| Bezhalogenowy           | tak                  |
| Rodzaj montażu pokryw   | Położenie wewnętrzne |
| Stopień ochrony         | IP 30                |
| Folia ochronna          | tak                  |
| Odporność kod IK        | IK08                 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C                |
| Zakres temperatur min.  | -15 °C               |