

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk do konstrukcji SSP 6-21, VA M8

Numery katalogowe: 1486286



Ten typ klamry wspornika jest nasuwany na wspornik i mocowany do niego lub do płaskownika za pomocą wanny ciśnieniowej oraz śruby (M8). Śruba z łbem sześciokątnym pod klucz 10. Zacisk posiada również dwa otwory gwintowane M8 do montażu, na przykład, prętów gwintowanych.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>A4</b> | Stal nierdzewna 1.4404 |
| <b>2B</b> | pusty, po obróbce      |

### Dane podstawowe

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1486286                 |
| Typ                                        | SSP 6-21 M8 A4          |
| Oznaczenie 1                               | Obejma dociskowa        |
| Oznaczenie 2                               | wersja ciężka           |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | 6-21mm                  |
| Materiał                                   | Stal nierdzewna 1.4404  |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce       |
| Norma powierzchni                          |                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                      |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                   |
| Ciężar                                     | 23,2 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.             |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,153 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 6-21, VA M8

Numery katalogowe: 1486286



## Wymiary

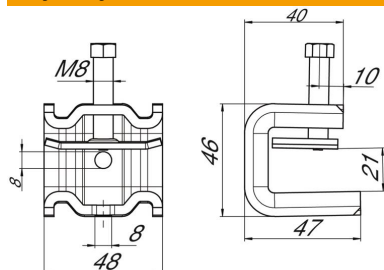

|          |       |
|----------|-------|
| Wymiar B | 48 mm |
| Wymiar H | 46 mm |
| Wymiar L | 47 mm |

## Dane techniczne

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy      | Gwint   |
| Rodzaj mocowania                              | wtykowe |
| Obciążenie niszczące F 1 kN                   | 1,75 kN |
| Obciążenie niszczące F 2 kN                   | 1,5 kN  |
| Grubość kołnierza F maks.                     | 21 mm   |
| Grubość kołnierza F min.                      | 6 mm    |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 8       |
| Gwint                                         | M8      |
| gwint metryczny                               | 8       |
| Zawias ustawiany                              | brak    |
| Zawias                                        | brak    |