


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDKH-60090

Numery katalogowe: 6175415

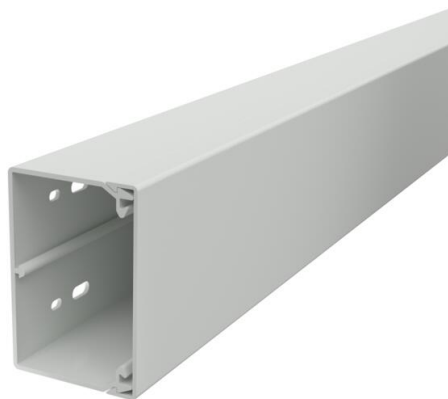

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.  
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawow

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6175415                                   |
| Typ                                        | WDKH-60090RW                              |
| Oznaczenie 1                               | Kanał instalacyjny                        |
| Oznaczenie 2                               | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                                   | OBO                                       |
| Wymiar                                     | 60x90x2000                                |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010                     |
| Materiał                                   | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 24                                        |
| Jednostka opakowania                       | Metr                                      |
| Ciężar                                     | 81,5 kg                                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                                  |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,703 kg CO2e / 1 Metr                    |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDKH-60090

Numery katalogowe: 6175415



## Wymiary

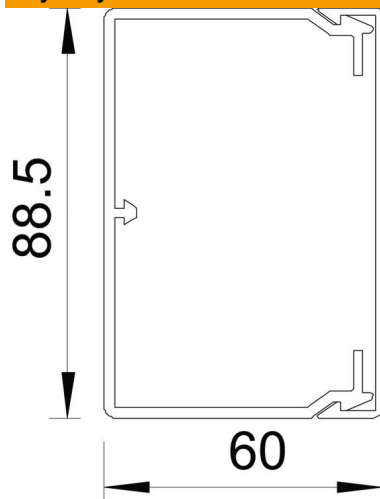

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 90 mm    |
| Wysokość  | 60 mm    |

## Dane techniczne

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ilość stałych przegród                                             | 0                    |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszek) | 19                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                           | 0                    |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                              | luźny                |
| Rodzaj mocowania                                                   | Perforacja dna       |
| Perforacja dna                                                     | z perforacją dna     |
| Podtrzymanie funkcji                                               | brak                 |
| Bezhalogenowy                                                      | tak                  |
| Klamra mocująca kable                                              | tak                  |
| Łącznik kanału EÜK                                                 | brak                 |
| Dostawa w rolkach                                                  | brak                 |
| Przekrój poprzeczny                                                | 4360 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                    | IP 30                |
| Folia ochronna                                                     | brak                 |
| Odporność kod IK                                                   | IK07                 |
| Zakres temperatur maks.                                            | 90 °C                |
| Zakres temperatur min.                                             | -5 °C                |