


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 FT

Numery katalogowe: 6005529

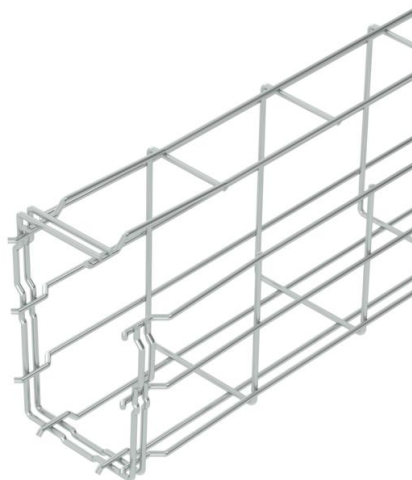

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6005529
Typ	G-GRM 150 100 FT
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	134,033 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,7376 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 FT

Numery katalogowe: 6005529



Wymiary

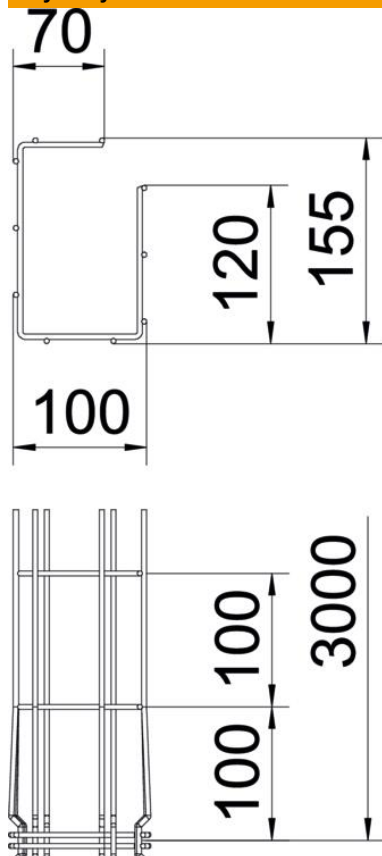

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	150 mm
Wysokość	5,91 in
Wymiar A	120 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar C	68 mm
Wymiar H	155 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	107 cm ²
Przekrój poprzeczny	10700 mm ²
Forma profilu	Kształt G
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 FT

Numery katalogowe: 6005529



Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,3 kN/m