

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N z gwintem, V4A

Numery katalogowe: 3498399



Kotwa wbijana N może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz w betonie zarysowanym i niezarysowanym do mocowania elementów łącząc zalety kotwy sworzniowej z jeszcze prostszym montażem. Kotwę należy wprowadzić w wywiercony otwór. Dodatkowe zastosowanie momentu dokręcającego nie jest wymagane. Z chwilą wystąpienia obciążenia następuje zakotwienie w wywierconym otworze. Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0240, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.



A4	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3498399
Typ	N 6-5/49 A4
Oznaczenie 1	Kotwa wbijana N
Oznaczenie 2	z gwintem M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x49mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N z gwintem, V4A

Numery katalogowe: 3498399



Wymiary

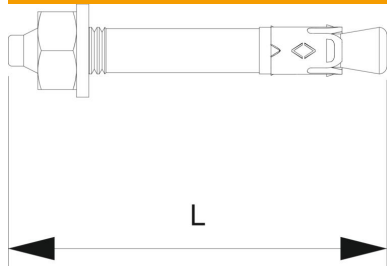

Długość	49 mm
Wymiar L	49 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Udar
Przyrząd mocujący	inne
Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Gwint	M6
gwint metryczny	6
Siła zaciskania	5 mm
Rozmiar klucza	10
Samowiercąca	brak
Dostępne aprobaty	tak
Odpowiednie do materiału budowlanego	Beton
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż przepustowy