

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS6 dla rur instalacyjnych oraz kanałów z metalu

Numery katalogowe: 7400351



Puszka podpodłogowa ze stałym, niezmiennym otworem montażowym 202 x 254 mm pod kasę zasilającą o wymiarze znamionowym 6. Otwór montażowy wycina się w ochronnej nakładce puszki. Puszka podpodłogowa posiada przygotowane otwory montażowe pod 2- lub 3-komorowe kanały z metalu o wymiarze znamionowym 25038 lub dla sześciu rur M20 / M25 ze wszystkich 4 stron korpusu. Puszka podpodłogowa do montażu w systemach podłogowych z jastrychu, do wysokości 90 mm.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7400351
Typ	UDSSD 25038 6
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GES6
Wytwórca	OBO
Wymiar	308x308x92
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	232 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	8,3987 kg CO ₂ e / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS6 dla rur instalacyjnych oraz kanałów z metalu

Numery katalogowe: 7400351



Wymiary

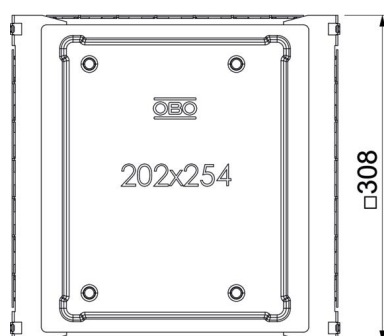

Dane techniczne

Wysokość wylewki maks.	90 mm
Wysokość wylewki min.	65 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	6