


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 6042215



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

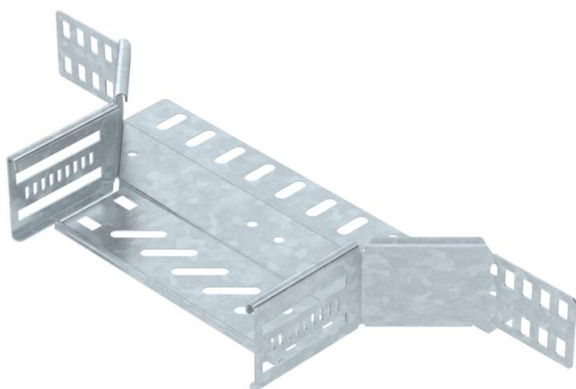

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6042215
Typ	RAA 620 FT
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	43,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,3667 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 6042215



Wymiary

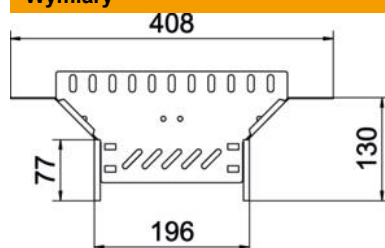

Szerokość	200 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	200 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	200 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	12 St.
Grubość boku	1,25 mm