

Karta charakterystyki technicznej

FireBox T60 z dławikami elastycznymi

Numery katalogowe: 7205741



Nowoczesnym budynkom stawiane są coraz wyższe wymagania pod względem ochrony przeciwpożarowej. Aby zapewnić niezawodne spełnienie tych wymagań, OBO oferuje termoplastyczne FireBox do przedłużania lub rozgałęziania instalacji z podtrzymaniem funkcji. Wraz z serią FireBox firma OBO uzupełnia swoją ofertę systemów utrzymania funkcji dla systemów istotnych dla bezpieczeństwa.

Przetestowane i posiadające odpowiednie certyfikaty typy T 100 E i T 160 E niezawodnie spełniają swoje zadania. Dostarczana jest puszka przyłączeniowa, jednostka przyłączeniowa, dwa pierścienie uszczelniające i dwie kotwy śrubowe do mocowania w murze lub betonie.

Cechą wyróżniającą OBO FireBox jest kompletnie zmontowana jednostka przyłączeniowa, odporna na działanie wysokich temperatur. W tym zakresie OBO dostarcza kompletne rozwiązania z jednej ręki.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropylen

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7205741
Oznaczenie 1	Puszka rozgałęźna
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wytwórca	OBO
Wymiar	114x114x57
Kolor	pomarańczowy; RAL 2003
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	31 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	1,1021 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T60 z dławikami elastycznymi

Numery katalogowe: 7205741



Wymiary

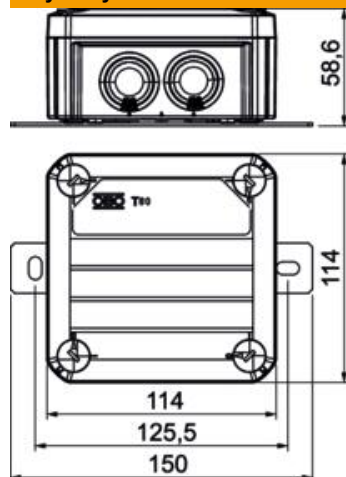

Długość	114 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	58,6 mm
Wymiar B	114 mm
Wymiar H	58,6 mm
Wymiar L	114 mm
Wymiar L1	125,5 mm
Wymiar L2	150 mm

Dane techniczne

Szeregowa/ly	brak
liczba zacisków	5
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Montaż	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	7 x M25
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	100x100x48 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Przekrój znamionowy min.	6 mm ²
Napięcie znamionowe	660 V
Możliwość plombowania	brak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 66
Odporne na warunki atmosferyczne	brak