

# Karta charakterystyki technicznej

## Kolek wbijany, wersja z kołnierzem

Numery katalogowe: 3492003



Kotwa wbijana do pojedynczego mocowania systemów nienośnych w betonie niespękanym oraz do wielokrotnego mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym.

Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej, klasa odporności ogniowej R 120 zgodnie z Europejską Aprobata Techniczną ETA-02/0020 (opcja 7) i Europejską Aprobata Techniczną ETA-05/0116.

Montaż z narzędziami do znakowania i pobijania.




A4 stal nierdzewna

### Dane podstawow

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numery katalogowe               | 3492003               |
| Typ                             | ES M 8x30 A4          |
| Oznaczenie 1                    | Kolek z gwintem wewn. |
| Wytwórca                        | OBO                   |
| Wymiar                          | 8x30                  |
| Kolor                           | stal szlachetna       |
| Materiał                        | stal nierdzewna       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                    |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                 |
| Ciężar                          | 1,1 kg                |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.           |

### Wymiary

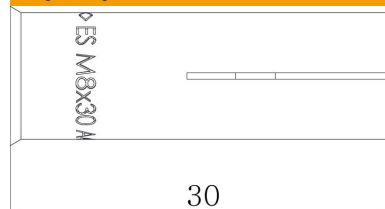

|          |       |
|----------|-------|
| Długość  | 30 mm |
| Wymiar L | 30 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Kolek wbijany, wersja z kołnierzem

Numery katalogowe: 3492003



## Dane techniczne

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Wykonanie                                         | Udar           |
| Przyrząd mocujący                                 | inne           |
| Głębokość wierconego otworu                       | 30 mm          |
| Średnica otworu min.                              | 10 mm          |
| Głębokość wkręcania maks.                         | 13 mm          |
| Głębokość wkręcania min.                          | 9 mm           |
| Gwint                                             | M8             |
| gwint metryczny                                   | 8              |
| Rodzaj gwintu                                     | metryczny      |
| Samowiercąca                                      | brak           |
| Dostępne aprobaty                                 | tak            |
| Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej | 1,7            |
| Odpowiednie do materiału budowlanego              | Beton          |
| Rodzaj montażu: kołki, kotwy                      | Montaż wstępny |