


# Karta charakterystyki technicznej

## Profil konstrukcyjny i wieszakowy, SL62 FT

Numery katalogowe: 7103643

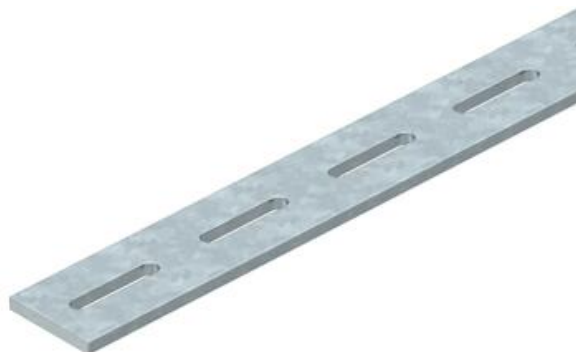

Perforowany profil dźwigara morskiej drabiny kablowej SL 62 do wykonania konstrukcji podwieszanych i nośnych. Geeignet für M8-Befestigungselemente. Profil boczny na specjalne zamówienie dostarczany jest w wersji stalowej nie-powleczonej.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 7103643                              |
| Typ                                                    | SLH 62 3000 FT                       |
| Oznaczenie 1                                           | Profil konstrukcyjny                 |
| Oznaczenie 2                                           | perforowany                          |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 40x5x3000                            |
| Kolor                                                  | cyjan                                |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową        |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 135,7 kg                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 3,2748 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |

### Wymiary

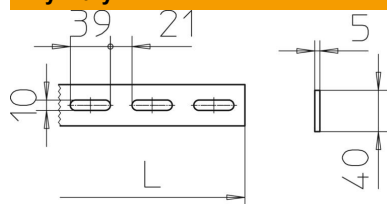

|           |          |
|-----------|----------|
| Wymiar    | 40x5     |
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 40 mm    |
| Wysokość  | 5 mm     |

### Dane techniczne

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
|-----------------------------|------|