

Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do złącza N: męski/żeński

Numery katalogowe: 5093996



Ogranicznik przepięć do koncentrycznych linii danych


- Wysoka odporność na prąd impulsowy 2 x 2,5 kA (10/350)
- Łatwy montaż (ogranicznik + adapter), m = wtyczka, w = gniazdo
- Optymalne zachowanie transferu danych
- 5 lat gwarancji
- Ze złączem N
- W zestawie zacisk OBO Quick M25 ułatwiający montaż



Dane podstawowe

Numery katalogowe	5093996
Typ	DS-N M/W
Oznaczenie 1	Urządzenie ochronne
Oznaczenie 2	do przewodów wys. częst.
Wytwórca	OBO
Wymiar	130V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	12,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0659 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary

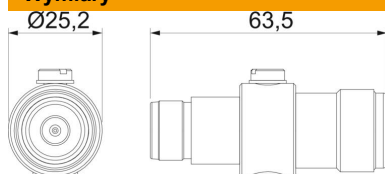

Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do złącza N: męski/ żeński

Numery katalogowe: 5093996



Dane techniczne

	Monitorowanie SPD	brak
	Liczba biegunów	1
	Tłumienność wtrąceniowa (insertion loss)	≤0,62 dB
	Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
	Zestyk sygnalizacji zdalnej	brak
	Całkowity prąd impulsowy (10/350)	5 kA
	Całkowity prąd wyładowczy (8/20)	10 kA
	Częstotliwość graniczna	3000 MHz
	najwyższe napięcie ciągłe AC	130 V
	najwyższe napięcie ciągłe DC	185 V
	Prąd impulsowy	2,5 kA
	Rezystancja izolacji	>1 GΩ
	Pojemność (żyła-żyła)	<10 pF
	Pojemność (żyła-ziemia)	<20 pF
	Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Sposób montażu	Connector/Adapter kabla
	Znamionowy prąd obciążenia AC	7 A
	Znamionowy prąd obciążenia DC	10 A
	Badania według normy	IEC 61643-21
	Tłumienność odbiciowa	≥14 dB
	Ochrona połączeń	tak
	Ekranowanie	bezpośrednio
	Stopień ochrony	IP 20
	Napięciowy poziom ochrony	<800 V
	Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<800 V
	Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<800 V
	Sygnalizacja	żadne
	SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa I+II / D1+C2
	System wtykowy	N
	Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Zakres temperatur maks.	80 °C
	Zakres temperatur min.	-40 °C
	Impedancja falowa	50 Ω
	Rodzaj przewodów do ograniczników przepięć	Przewód techniki teleinformatycznej COAX