


Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090112

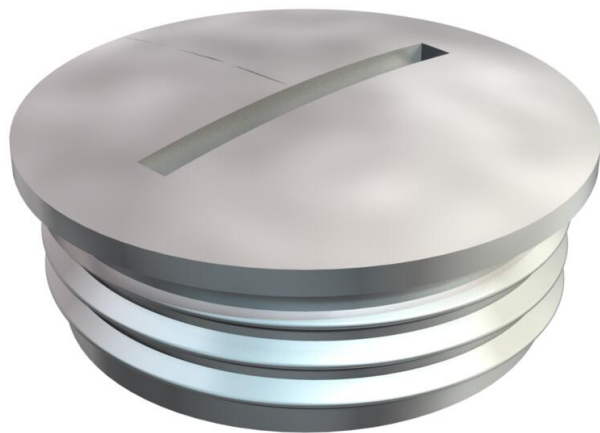

Śruba zabezpieczająca N według DIN 46320, z gwintem PG według DIN 40430.

W połączeniu z pierścieniem uszczelniającym typu 107, 170 lub 171, stopień ochrony IP 68 (5 bar / 1 h).

Pierścień uszczelniający nie wchodzi w zakres dostawy.

*



CuZn
37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2090112
Typ	168 MS PG11
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG11
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,84 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0216 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint PG

Numery katalogowe: 2090112



Wymiary

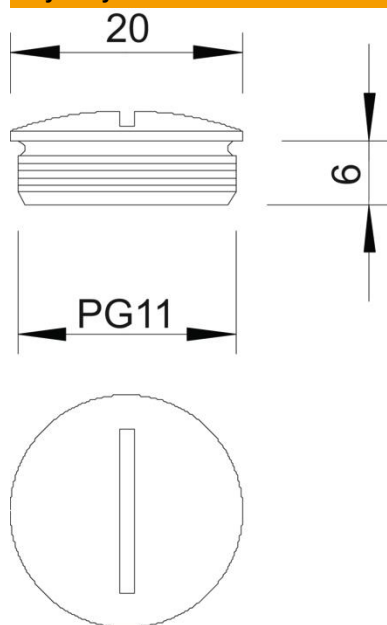

Wymiar D	20 mm
Wymiar L	6 mm

Dane techniczne

strefy zagrożone wybuchem	brak
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 11
Rodzaj gwintu	PG
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	11
Skok gwintu	1,41 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 68