

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6338747



Wieszak (profil U) z przyspawaną głowicą.
Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6338747
Typ	US 7 K 150 A2
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x50x1500
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	690 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	40,8676 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6338747



Wymiary

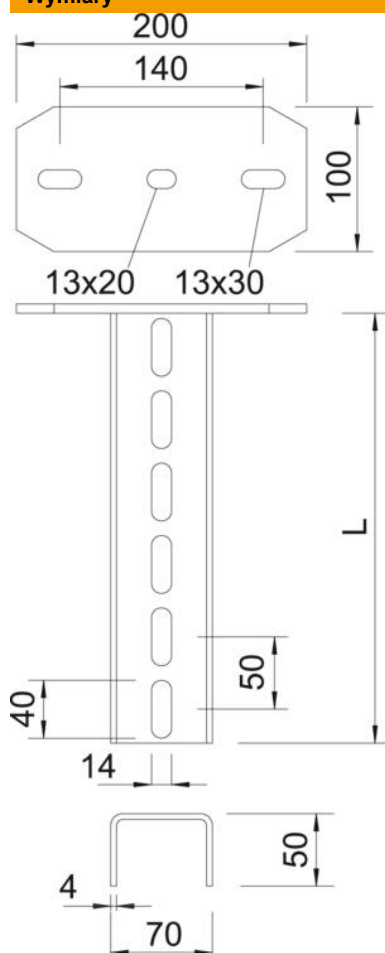

Długość	1 500 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	50 mm

Dane techniczne

Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	8,3 kN
Długość wspornika 400	5 kN
Długość wspornika 600	3,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	4 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	11 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6338747



Obciążenie



Wykres obciążenia wieszaka typ US 7 K VA

- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
 - 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka typ US 7 K

Jednostronne obciążenie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Szerokość wspornika [mm]					
	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	2,0	2	1,75
BZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).