


# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko pionowe 90°, opadające 60 FT

Numery katalogowe: 7007064

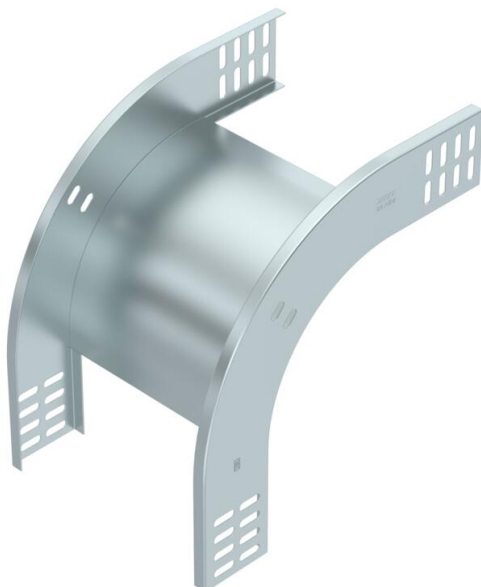

Kolanko pionowe 90° w wersji opadającej do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.  
Kolanko pionowe wsuwa się do zakończenia koryta kablowego i przykręca.  
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7007064                       |
| Typ                                        | RBV 620 F FT                  |
| Oznaczenie 1                               | Łuk pionowy 90°               |
| Oznaczenie 2                               | opadający                     |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 60x200                        |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                             |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 92 kg                         |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,6608 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko pionowe 90°, opadające 60 FT

Numery katalogowe: 7007064



### Wymiary

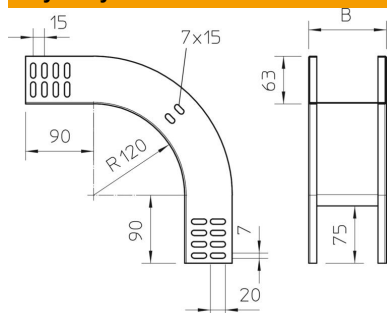

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 200 mm |
| Szerokość      | 8 in   |
| Wysokość       | 60 mm  |
| Wysokość       | 2 in   |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 200 mm |

### Dane techniczne

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°                |
| Wersja połączenia                       | bez łącznika       |
| Podtrzymanie funkcji                    | tak                |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak               |
| Rysunek otworów NATO                    | brak               |
| Zmiana kierunku                         | pionowy, opadający |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak               |
| Perforacja boczna                       | brak               |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane        |