


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta rewizyjna ZESR4

Numery katalogowe: 7406772



Kaseta rewizyjna do zamknięcia okrągłego otworu montażowego wielkości znamionowej R4 w systemach kanałów i podłogach technicznych.

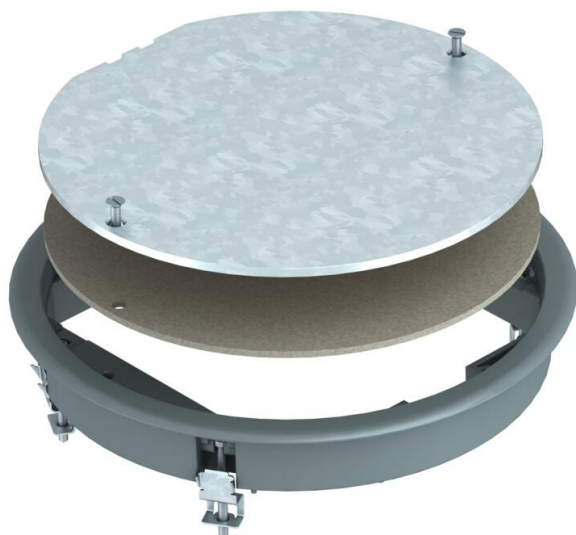

PA Poliamid

### Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7406772                   |
| Typ                                        | ZESR4 U 7011              |
| Oznaczenie 1                               | Kaseta rewizyjna          |
| Oznaczenie 2                               | do uniwersalnego montażu  |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | Ø234x33                   |
| Kolor                                      | stalowo-szary; RAL 7011   |
| Materiał                                   | Poliamid                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 140 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,9076 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta rewizyjna ZESR4

Numery katalogowe: 7406772



### Wymiary

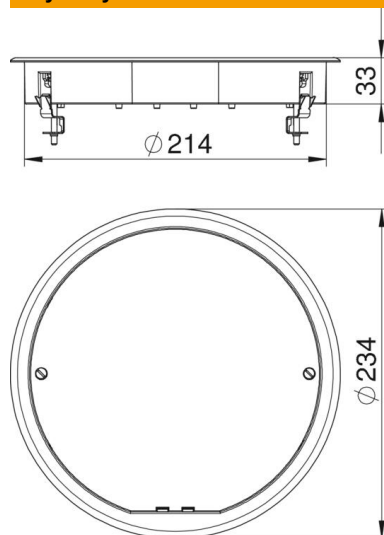

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 234 mm |
| Szerokość | 234 mm |
| Wysokość  | 36 mm  |

### Dane techniczne

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                              | 0                       |
| Wykonanie                                               | okrągła                 |
| Pielęgnacja podłogi                                     | suchy                   |
| Wysokość podłogi min.                                   | 60 mm                   |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                        | tak                     |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak                     |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                         | tak                     |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                     | brak                    |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                    | 250/350                 |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                   | tak                     |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych               | R4                      |
| Wersja ram                                              | Ochronna ramka dywanowa |
| Zakres mocowania D maks.                                | 32 mm                   |
| Zakres mocowania D min.                                 | 12 mm                   |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                   | do 5000 N               |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                   | do 3000 N               |
| Grubość wykładziny podłogowej                           | 5 mm                    |