


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052662



Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

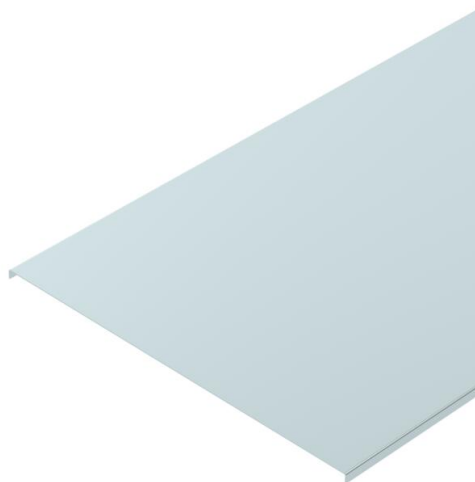

St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow

Numery katalogowe	6052662
Typ	DRLU 400 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	334,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,4872 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052662



Wymiary

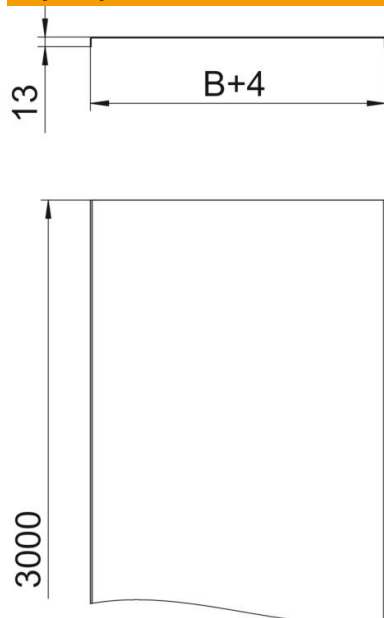

Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	400 mm
Szerokość	16 in
Wysokość	13 mm
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	Klamra pokrywy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak