

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 40110

Numery katalogowe: 6020909



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.  
W zestawie 4 klamry pokryw  
Klamra pokryw przesuwana na całej długości kanału



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6020909                 |
| Typ                                        | WDK40110CW              |
| Oznaczenie 1                               | Kanał instalacyjny      |
| Oznaczenie 2                               | z perforacją dna        |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | 40x110x2000             |
| Kolor                                      | kremowy; RAL 9001       |
| Materiał                                   | Polichlorek winylu      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 24                      |
| Jednostka opakowania                       | Metr                    |
| Ciężar                                     | 111,8 kg                |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,0438 kg CO2e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 40110

Numery katalogowe: 6020909



## Wymiary

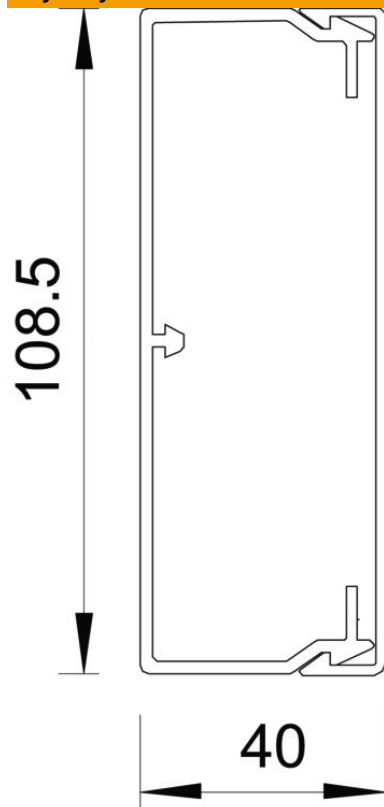

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 110 mm   |
| Wysokość  | 40 mm    |

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 40110

Numery katalogowe: 6020909



## Dane techniczne

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ilość stałych przegród                                             | 0                    |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszek) | 18                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszek) | 15                   |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszek) | 14                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                           | 1                    |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                              | luźny                |
| Rodzaj mocowania                                                   | Perforacja dna       |
| Podtrzymanie funkcji                                               | brak                 |
| Bezhalogenowy                                                      | brak                 |
| Klamra mocująca kable                                              | tak                  |
| Łącznik kanału EÜK                                                 | brak                 |
| Dostawa w rolkach                                                  | brak                 |
| Przekrój poprzeczny                                                | 3236 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                    | IP 30                |
| Folia ochronna                                                     | brak                 |
| Odporność kod IK                                                   | IK04                 |
| Zakres temperatur maks.                                            | 60 °C                |
| Zakres temperatur min.                                             | -5 °C                |