

Karta charakterystyki technicznej

Element redukcyjny prosty, z wysokości kanału 80 mm na 40 mm, FS

Numery katalogowe: 7218098



Element redukcyjny z pęczniejącą tkaniną ogniochronną, do symetrycznej redukcji na prostym odcinku kanału z PLM D 0810 na PLM D 0410. Nadaje się do montażu bezpośrednio na ścianie i suficie, pod podłogą systemową lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Występ pokrywy umożliwia jej przesunięty montaż w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7218098
Oznaczenie 1	Redukcja
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	360x100x80
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	70,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Element redukcyjny prosty, z wysokości kanału 80 mm na 40 mm, FS

Numery katalogowe: 7218098



Wymiary

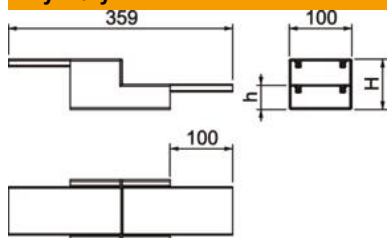

Wymiar h	40 mm
Wymiar H	80 mm

Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	inne
Plaszcz	Stal