

# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046814



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



St

stal

G

cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2046814                    |
| Typ                                        | SBN63 G                    |
| Oznaczenie 1                               | Kolanko rurowe             |
| Oznaczenie 2                               | bez gwintu                 |
| Wytwórca                                   | OBO                        |
| Wymiar                                     | Ø63mm                      |
| Materiał                                   | Stal                       |
| Powierzchnia                               | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                      |
| Ciężar                                     | 174,2 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,7028 kg COe / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046814



## Wymiary

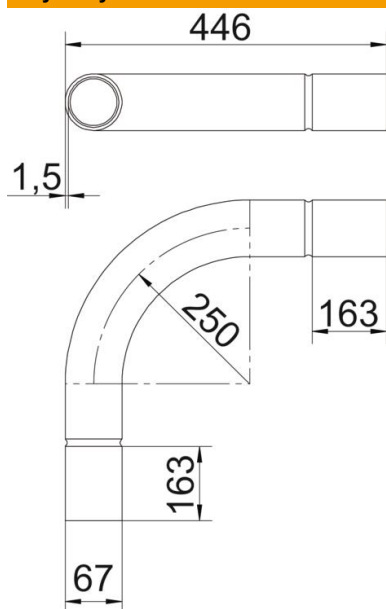

|               |        |
|---------------|--------|
| Wymiar A      | 163 mm |
| Wymiar B      | 446 mm |
| Wymiar D      | 67 mm  |
| Wymiar d      | 64 mm  |
| Wymiar I      | 90 mm  |
| Wymiar m (mm) | M63    |
| Wymiar R      | 250 mm |
| Wymiar t      | 1,5 mm |

## Dane techniczne

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Wykonanie                      | Wtyk  |
| Elastyczność                   | brak  |
| Do znamionowej średnicy rury   | 63 mm |
| Bezhalogenowy                  | brak  |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | brak  |
| Z mufą                         | tak   |
| Powierzchnia szczotkowana      | brak  |
| Powierzchnia polerowana        | brak  |
| Kąt kolanka                    | 90 °  |
| Dwuczęściowy                   | brak  |