

# Karta charakterystyki technicznej

## Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120292



Gniazdo zasilające pojedyncze, 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkołączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.

Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy

Do instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach zasilających, systemach podpodłogowych i Deskboxach.



PC Poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6120292                          |
| Typ                                        | STD-D0K SRO1                     |
| Oznaczenie 1                               | Gniazdo 0°, pojedyncze, kodowane |
| Oznaczenie 2                               | z uziemieniem ochronnym          |
| Wytwórca                                   | OBO                              |
| Wymiar                                     | 250V, 10/16A                     |
| Kolor                                      | czerwony; RAL 3001               |
| Materiał                                   | Poliwęglan                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                                |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                            |
| Ciężar                                     | 4,2 kg                           |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                      |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2301 kg CO2e / 1 Sztuka        |


# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, pojedyncze


Numery katalogowe: 6120292



## Wymiary

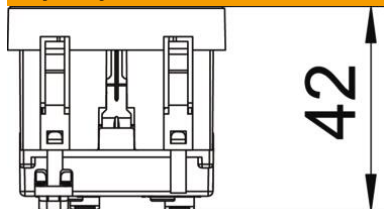

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

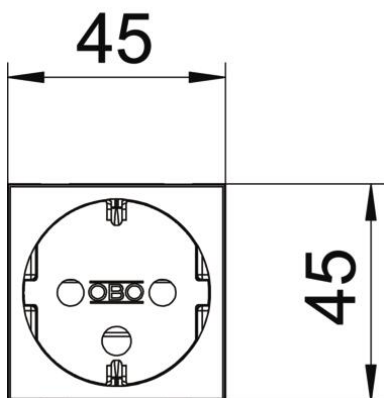

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120292



## Dane techniczne

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pokrywa                                               | Płytki centralna                        |
| Zamykany                                              | brak                                    |
| Rodzaj połączenia                                     | Szybkozłączka                           |
| Ilość elementów                                       | 1                                       |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0                                       |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0                                       |
| Liczba biegunów                                       | 2                                       |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku                             |
| Wykonanie                                             | pojedyncze, 0°                          |
| Wersja powierzchni                                    | matowy                                  |
| Wykonanie                                             | SCHUKO                                  |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | brak                                    |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębić                                 |
| Pole opisowe                                          | brak                                    |
| Temperatura eksploatacji maks.                        | 40 °C                                   |
| Temperatura eksploatacji min.                         | -5 °C                                   |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | tak                                     |
| Wyłącznik selektywny                                  | brak                                    |
| do trudnych warunków (wg VDE)                         | brak                                    |
| Rezerwa mocy                                          | brak                                    |
| Bezhalogenowy                                         | tak                                     |
| Montaż izolowany                                      | brak                                    |
| Pokrywa                                               | brak                                    |
| Kodowanie                                             | tak                                     |
| Lampka kontrolna                                      | brak                                    |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem                            | brak                                    |
| Z bezpiecznikiem                                      | brak                                    |
| Z oświetleniem funkcyjnym                             | brak                                    |
| Z oświetleniem orientacyjnym                          | brak                                    |
| Sposób montażu                                        | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe                                   | 250 V                                   |
| Prąd znamionowy                                       | 16 A                                    |
| Stopień ochrony                                       | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne                       | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Wersja gniazda zasilającego                           | Uziemienie ochronne                     |
| Gniazda zasilające ką.                                | 0°                                      |
| Głębokość                                             | 42 mm                                   |
| Przezroczysty                                         | brak                                    |
| Przekręcona wkładka centralna                         | brak                                    |
| Ochrona przeciwprzepięciowa                           | brak                                    |